



Anleitung

bis v1.12.x



Open Source Software
entwickelt durch JK Effects
von Julian Krauser
09. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Inhaltsverzeichnis | II |
| 1 Einleitung | 1 |
| 2 Installation | 2 |
| 2.1 Docker | 2 |
| 2.2 Docker-Compose | 2 |
| 2.3 Git | 5 |
| 2.4 Konfiguration | 6 |
| 2.5 Update der Version | 8 |
| 2.6 WebApp | 8 |
| 2.7 Einrichtung | 9 |
| 3 Konzepte | 10 |
| 3.1 Stammdaten | 10 |
| 3.2 Berechtigungen | 10 |
| 3.3 Zeitformate | 11 |
| 3.3.1 Gültigkeitsdauer | 11 |
| 3.3.2 Zeitintervalle | 11 |
| 3.4 Engines | 12 |
| 3.4.1 Notification-Engine | 12 |
| 3.4.2 Template-Engine | 12 |
| 3.4.3 Query-Engine | 13 |
| 4 Module | 14 |
| 4.1 Mitgliederverwaltung & Stammdaten | 14 |
| 4.2 Kalender | 17 |
| 4.3 Protokolle | 20 |
| 4.4 Newsletter | 22 |
| 4.5 Führerscheinkontrolle | 24 |
| 4.6 Geräte- & Fahrzeug- & Kleidungsverwaltung | 25 |
| 4.6.1 Geräte, Fahrzeuge & Kleidung | 26 |
| 4.6.2 Verbrauchsmaterial | 28 |
| 4.6.3 Schadensmeldungen & Reparaturen | 29 |
| 4.6.4 Wartungen | 30 |
| 4.6.5 Prüfungen | 32 |
| 4.7 Backups | 35 |
| 4.8 Query Builder & Query Store | 38 |

| | | |
|-------|--|----|
| 4.9 | Templates & Template Builder | 40 |
| 4.10 | Listen-Druck | 42 |
| 4.11 | Benutzer & Rollenverwaltung | 43 |
| 4.12 | WebApi | 46 |
| 4.13 | Anwendungsspezifische Einstellungen | 48 |
| 4.14 | Modulspezifische Einstellungen | 49 |
| 5 | Benutzerbereich und Accounteigenschaften | 50 |
| 5.1 | Zugang und Anmeldedaten | 50 |
| 5.2 | Benachrichtigungen | 51 |
| 5.2.1 | Benachrichtigungsanzeige | 52 |
| 5.2.2 | Benachrichtigungseinstellungen | 52 |
| 5.3 | Übertragung Administration | 54 |
| 6 | Ökosystem FF Admin | 55 |
| 7 | Roadmap | 56 |

1 Einleitung

FF Admin - Die zentrale Verwaltungssoftware für Feuerwehren und Vereine

FF Admin ist eine vielseitige Mitgliederverwaltungssoftware, die als Herzstück eines wachsenden Ökosystems dient. Neben der Mitgliederverwaltung ermöglicht das Programm die Organisation von Terminkalendern, die Erstellung von Newslettern und Protokollen sowie - in Zukunft - die Verwaltung von Gerätschaften und Prüfplänen.

Obwohl FF Admin in erster Linie für Feuerwehren konzipiert ist, kann es dank seines modularen Aufbaus auch für andere Organisationen angepasst werden. Die frei definierbaren Stammdaten ermöglichen einen flexiblen Einsatz, so dass die Software optimal an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann.

2 Installation

FF Admin kann über mehrere Wege betrieben werden. Zum einen werden Docker-Images versiert zur Verfügung gestellt. Weiterhin kann auch das Release Projekt heruntergeladen und verwendet werden.

2.1 Docker

Disclaimer: Die Anleitung zum Betrieb von FF Admin mit Docker setzt Kenntnisse mit Docker und Docker-Compose voraus.

Die Docker-Images können gemeinsam über eine Compose-File konfiguriert und gestartet werden. Auch können die Images einzeln gestartet werden.

Die Docker-Images sind versioniert. Der `<tag>` des Images kann entweder `latest` für die neueste Version oder `vx.y.z` für eine bestimmte Version sein. Die Versionen können auch in den Releases der Repositories der Anwendungen nachgeschlagen werden. Dort lassen sich auch auch Informationen zu neuen Funktionen, Änderungen oder Fehlerbehebungen der jeweiligen Funktion finden.

2.2 Docker-Compose

App

```
1 ff-admin-app:  
2   image: code.jk-effects.cloud/ff-admin/ff-admin/app:<version | latest>  
3   container_name: ff_admin  
4   restart: unless-stopped  
5   ports:  
6     - "80:80"  
7   environment:  
8     - SERVERADDRESS=<backend_url> # optional, bei abweichender URL des Backends
```

YAML

Die Verwendung der Werte des Typs Environment werden unter dem Punkt Konfiguration (Abschnitt 2.4) erklärt.

Die Environment-Variable SERVERADDRESS ist optional und kann für eine Abweichende URL des Backends verwendet werden. Ist die Serveradresse nicht angegeben, wird versucht das Backend unter der selben URL mit dem PathPrefix /api zu erreichen.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Installation

Eine erweiterte Personalisierung der App mit eigenem Logo der Feuerwehr oder des Vereins ist bei der ersten Einrichtung oder unter dem Modul Einstellungen möglich. Hiervon betroffen ist das Icon im Browser-Tab, jede Anzeige des FF Admin Logos innerhalb der App und das Icon, wenn die WebApp auf einem Gerät installiert wird.

Server

```
1 ff-admin-server:
2   image: code.jk-effects.cloud/ff-admin/ff-admin/server:<version | latest>
3   container_name: ff_admin_server
4   restart: unless-stopped
5   ports:
6     - "5000:5000"
7   environment:
8     - DB_HOST=<database host>
9     - DB_PORT=<database port> # optional, da default 5432
10    - DB_NAME=<database name>
11    - DB_USERNAME=<database username>
12    - DB_PASSWORD=<database password>
13    - APPLICATION_SECRET=<jwt secret>
14    # \ optional \
15    - USE_SECURITY_STRICT_LIMIT=<boolean>
16    - SECURITY_STRICT_LIMIT_WINDOW=<time window>
17    - SECURITY_STRICT_LIMIT_REQUEST_COUNT=<strict_request_count>
18    - USE_SECURITY_LIMIT=<boolean>
19    - SECURITY_LIMIT_WINDOW=<time window>
20    - SECURITY_LIMIT_REQUEST_COUNT=<request_count>
21    - TRUST_PROXY=<proxy config>
22   volumes:
23     - <volume|local path>:/app/files
```

YAML

Die Verwendung der Werte des Typs Environment werden unter dem Punkt Konfiguration (Abschnitt 2.4) erklärt.

Environment Werte können optional sein oder haben Standard-Werte.

Das Fehlen einer geforderten Variable oder die falsche Angabe eines Variablen-Werts verhindert das Starten des der Anwendung.

Innerhalb dem Ordner, der dem Volume zugeordnet ist, werden Backups und Ausdrucke der geschriebenen Protokolle, Newsletter und alle weiteren Dokumente abgelegt, die hochgeladen oder erstellt werden können.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Installation

Datenbank

Als Datenbank wird Postgres verwendet:

```
1 ff-db:
2   image: postgres:<version (bsp 16)>
3   container_name: ff_db
4   restart: unless-stopped
5   ports:
6     - "5432:5432"
7   environment:
8     - POSTGRES_DB=<database name>
9     - POSTGRES_USER=<username>
10    - POSTGRES_PASSWORD=<user password>
11   volumes:
12     - <volume|local path>:/var/lib/postgresql/data
```

YAML

POSTGRES_DB erstellt direkt eine Datenbank, die durch einen angelegten POSTGRES_USER verfügbar ist.

Hinweis Wenn eine Docker-Compose Datei verwendet wird, kann zusätzlich ein Netzwerk angelegt werden. Dadurch ist das Veröffentlichen der Datenbank-Ports nicht mehr notwendig. Das Entfernen der Port-Exposes verhindert den direkten Zugriff auf die Ports von außerhalb. Ergänzt muss hierfür das network und die Teilhabe des Backend-Containers am Netzwerk:

1. Ergänzung zu Server und Datenbank:

```
1 networks:
2   - ff_internal
```

2. Ergänzung zur finalen Compose:

```
1 networks:
2   ff_internal:
```

3. Optionale Ergänzung zum Server:

```
1 depends_on:
2   - ff-db
```

Hierdurch kann der Server nicht starten, wenn die verwendete Datenbank nicht läuft.

Wenn die Datenbank über ein Netzwerk in einer Compose-Datei freigegeben wird, kann als Host der Service-Name der Datenbank angegeben werden. In der angegebenen Datenbank-Konfiguration wäre das ff-db.

Damit die App und der Server aus dem Internet erreichbar sind, kann traefik mit labels verwendet werden.

2.3 Git

Eine Alternative zu Docker ist die direkte Ausführung der Anwendungen auf dem Server oder Desktop Gerät.

Hierzu müssen die App und der Server als Quellcode auf das ausführende System geladen und dort direkt verwendet werden. Das System muss NodeJs 24 und die bevorzugte Datenbank installiert haben.

Für das Hosting von statischen Inhalten wie der App kann Apache oder Nginx verwendet werden. Eine Konfiguration für Nginx ist im Repo der App enthalten.

Die NodeJs Prozesse können auch durch Tools wie pm2 verwaltet werden.

Damit die App und der Server aus dem Internet erreichbar sind, muss das Routing gesondert eingerichtet werden.

Um die Konfiguration mittels ENV-Variablen an die Anwendungen weitergeben zu können, müssen .env Dateien erstellt werden. Hierzu kann die .env.example Datei kopiert und die definierten Werte ausgefüllt werden. Nicht benötigte Einträge sollten entfernt werden.

Die env-Datei im Frontend muss vor dem build-Prozess erstellt sein, da dort die Werte fest in den Code übernommen werden. Weiterhin muss die Datei im Frontend .env.production heißen. Die bestehende Datei kann modifiziert werden. Bei einer Änderung muss die App neu gebaut werden. Wird der Server unter der URL der App verwendet, muss in der .env.production Datei des Frontends der Wert zum Eintrag von SERVERADDRESS auf den leeren String gesetzt werden.

Die env-Datei im Backend muss vor der Ausführung von npm run start angelegt sein. Bei einer Änderung der Einträge muss der Server lediglich neu gestartet werden.

App

```
1 git clone https://code.jk-effects.cloud/ff-admin/ff-admin.git
2 cd ff-admin
3 npm install
4 npm run build
```

Shell

Der mit npm run build erstellte dist Ordner kann mit Apache oder Nginx zur veröffentlicht werden.

Server

```
1 git clone https://code.jk-effects.cloud/ff-admin/ff-admin-server.git
2 cd ff-admin-server
3 npm install
4 npm run build
5 npm run start
```

Shell

2.4 Konfiguration

Folgende Werte können zu einem Container konfiguriert werden:

| Variable | Zweck | Fallback | optional |
|-------------------------------------|---|----------|-------------------------------------|
| ⬇ App-Variablen | | | |
| SERVERADDRESS | URL, über welche das Backend erreicht werden kann. Die URL muss mit http:// oder https:// starten. Jeder angegebene Pfad wird automatisch entfernt. Die App versucht das Backend unter <SERVERADDRESS>/api zu erreichen. Laufen Backend und App auf der gleichen URL, kann diese Variable weggelassen werden. | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | |
| ⬇ Server-Variablen | | | |
| DB_HOST | URL zur Datenbank | | <input type="checkbox"/> |
| DB_PORT | Port der Datenbank | 5432 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DB_NAME | Name der Datenbank | | <input type="checkbox"/> |
| DB_USERNAME | Nutzername für Zugang zu Datenbank | | <input type="checkbox"/> |
| DB_PASSWORD | Passwort zum Zugang zur Datenbank | | <input type="checkbox"/> |
| APPLICATION_SECRET | Zufällige Zeichenkette zur Validierung der Session-Tokens und Kodierung von Passwörtern und Zugangsdaten. | | <input type="checkbox"/> |
| USE_SECURITY_STRICT_LIMIT | Soll ein Anfrage-Limit für Login, Reset und Co gesetzt werden? In diesem Fall ist der Nutzer nicht angemeldet, sondern versucht es. | true | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SECURITY_STRICT_LIMIT_WINDOW | Über welches Zeitfenster soll das Limit angewandt werden? Format: [0-9]*(y d h m s) | 15m | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SECURITY_STRICT_LIMIT_REQUEST_COUNT | Wie viele fehlerhafte Anfragen müssen gesendet werden, bis das Limit aktiviert ist? | 15 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| USE_SECURITY_LIMIT | Soll ein Anfrage-Limit für Anfragen innerhalb der App gesetzt werden? | true | <input checked="" type="checkbox"/> |

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Installation

| Variable | Zweck | Fallback | optional |
|------------------------------|---|----------|-------------------------------------|
| | In diesem Fall ist der Nutzer angemeldet. | | |
| SECURITY_LIMIT_WINDOW | Über welches Zeitfenster soll das Limit angewandt werden? Format: [0-9]*(y d h m s) | 1m | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SECURITY_LIMIT_REQUEST_COUNT | Wie viele fehlerhafte Anfragen müssen gesendet werden, bis das Limit aktiviert ist? | 500 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TRUST_PROXY | Wird der Server hinter einem Proxy betrieben und Rate-Limit verwendet? Ist dieser Wert nicht gesetzt, wird davon ausgegangen, dass kein Proxy verwendet wird. Folgende Werte können gesetzt werden: true / false Anzahl der Proxies: [0-9]* IP-Adresse des Proxy: ip IP-Adressen der Proxy: ip1,ip2,... | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | |
| ⬇ Database-Variablen | | | |
| POSTGRES_DB | Name der Datenbank, die bei Erstellung direkt angelegt wird. | | |
| POSTGRES_USER | Benutzername des Users, der bei Erstellung direkt angelegt wird. | | |
| POSTGRES_PASSWORD | Passwort zum User, das bei Erstellung gesetzt wird. | | |

: Ein Fehlen dieser Variable verhindert das Starten der Anwendung!

Hinweis: Eine fehlerhafte Konfiguration der optionalen oder geforderten Variable verhindert das Starten der Anwendung.

Hinweis: Ist eine Datenbank leer, werden Backups automatisch wiederhergestellt, sollte ein solches existieren.

Hinweis: Das APPLICATION_SECRET wird zur Verschlüsselung von Passwörtern und Zugangsdaten in der Datenbank verwendet. Bei einer Änderung des Secrets kann die Anwendung weder Nutzer-

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Installation

Zugänge prüfen noch E-Mails für Zugangs-Resets versenden. In diesem Fall muss die Anwendung komplett neu aufgesetzt werden.

Daten können entsprechend über ein Backup wiederhergestellt werden, jedoch werden dabei Zugangsdaten (Credentials) nicht überschrieben oder entfernt. Diese können nur über die Benutzeroberfläche geändert werden, da spezielle Zugänge wie der E-Mail-Versand bei Änderungen validiert werden müssen. Nutzer-Passwörter werden nach einem Backup-Restore nicht zurückgesetzt, um Fremdzugriffe zu verhindern.

In einem Fall, bei dem Zugangsdaten nicht mehr stimmen und der Mailversand nicht klappt, muss die Anwendung neu aufgesetzt werden.

2.5 Update der Version

Um eine Version auf eine Neuere zu aktualisieren, muss meist nur der Docker-Tag oder das Repo ersetzt werden.

Wer Docker mit `latest` nutzt, kann das neue Image direkt mit `docker pull` neu beziehen und dann den Container neustarten.

Informationen zu neuen Versionen können innerhalb der App unter `Benutzer > Version` oder in den Release-Pages gefunden werden.

Die Releases beinhalten Informationen zu einem Update und was zu beachten ist. So enthalten die Release-Informationen beispielsweise Vorbereitungen vor einem Update.

Bei Verwendung mittels Git, müssen die Repos neu bezogen werden. Anschließend müssen die Dependencies neu installiert und die Anwendungen neu gebaut werden.

2.6 WebApp

FF Admin ist als WebApp verfügbar. Dadurch lässt sich die Anwendung auf einem Smartphone oder Desktop über den Browser installieren.

Sollte die Version des FF Admin aktualisiert werden, wird dem Nutzer in der Anwendung eine Information angezeigt, dass die Anwendung aktualisiert werden kann.



2.7 Einrichtung

Um die Anwendung nutzen zu können, kann ein erster Administrator-Account wie folgt erstellt werden:

Admin Benutzer erstellen: Um einen ersten Benutzer mit Administrator-Berechtigungen zu erstellen, muss der Einrichtungs-Assistent unter dem Pfad /setup aufgerufen werden. Nach der initialen Einrichtung wird der Pfad automatisch geblockt. Der Einrichtungs-Assistent ermöglicht das Setzen erster Einstellungen wie Vereinsdaten und Logos. Auch ermöglicht der Assistent das Einrichten der Mail-Adresse, die von FF-Admin verwendet werden soll. Über diese Mailadresse können andere Nutzer eingeladen, Zugänge zurückgesetzt oder Newsletter versendet werden.



FF ADMIN
Einrichtung
Feuerwehr-/Vereins-Auftritt
quadratisches Icon für App (optional)
Icon auswählen
Logo (optional)
Logo auswählen
Überspringen
Bilder speichern

FF ADMIN
Einrichtung
Mailversand
Mailadresse
Benutzername (kann auch Mail sein)
Passwort
Server-Host
Port (25, 465, 587)
SSL-Verbindung (setzen bei Port 465)
Mailversand speichern

FF ADMIN
Einrichtung
Admin Account
Benutzer
Mailadresse
Vorname
Nachname
Admin-Account anlegen

Rollen und Berechtigungen: Unter Verwaltung > Rollen können die Rollen und Berechtigungen für die Benutzer erstellt und angepasst werden.

Nutzer einladen: Unter Verwaltung > Benutzer können weitere Nutzer eingeladen werden. Diese erhalten dann eine E-Mail mit einem Link. Über diesen Link können die Nutzer einen Account mit Zugangsdaten erstellen. Für den Zugang können entweder TOTP oder Passwörter verwendet werden.

3 Konzepte

FF Admin basiert auf mehreren Konzepten, die das System modular und flexibel machen, so dass es an verschiedene Anwendungsfälle angepasst werden kann.

3.1 Stammdaten

Stammdaten sind grundlegende Basisdaten, die als Grundlage für weitere Einträge dienen. Dazu gehören z.B. Anrede, Mitgliedsstatus oder verschiedene Arten von Kalendereinträgen.

Diese Daten sind frei definierbar, so dass die Benutzer ihre eigene Namensgebung festlegen und sicherstellen können, dass alle benötigten Einträge zur Verfügung stehen.

Damit Einträge wie Mitglieder oder Termine angelegt oder verwendet werden können, müssen **zuvor** die entsprechenden Stammdaten angelegt worden sein.

3.2 Berechtigungen

Das Berechtigungssystem ist tief in FF Admin integriert und steuert den Zugriff von Benutzern oder API-Clients auf verschiedene Sektionen und Module. Berechtigungen bestimmen, ob jemand Daten lesen, erstellen, aktualisieren oder löschen kann.

Berechtigungen werden immer summiert:

Ein Benutzer erhält alle Berechtigungen, die ihm direkt oder indirekt über Rollen zugewiesen wurden.

Ein Beispiel: Erhält ein Nutzer Leserechte zu den Mitgliedern über eine Rolle aber auch Rechte zum Erstellen direkt zugewiesen, so kann der Benutzer letztendlich Mitglieder erstellen. Die höhere Berechtigung zählt in dem Fall.

Der Berechtigungseditor ist in Sektionen und Module unterteilt. Wenn ein Benutzer eine Berechtigung für einen Abschnitt erhält, gilt diese automatisch auch für alle untergeordneten Module.

Hinweis: Um Einträge in einem Modul, das auf Stammdaten zugreift, anlegen oder bearbeiten zu können, erhält der Benutzer automatisch Leserechte auf die Stammdaten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Benutzer die Stammdaten direkt in der Anwendung sehen kann - hierfür benötigt er eine explizite Berechtigung für den entsprechenden Abschnitt oder das entsprechende Modul.

3.3 Zeitformate

Es gibt 2 Formate für Zeitangaben. Das eine Format wird für Einstellungen wie der Session-Gültigkeitsdauer, das andere für wiederkehrende Termine und Erinnerungen verwendet.

3.3.1 Gültigkeitsdauer

Angaben im Format **<zahl>(m|d|mly)** definieren sich durch eine Zahl gefolgt von einer Zeiteinheit und beschreiben Zeiträume.

Die unterstützten Zeiteinheiten sind:

- **m**: Minuten - Beispiel: **15m** für 15 Minuten gültig
- **h**: Stunden - Beispiel: **2h** für 2 Stunden gültig
- **d**: Tage - Beispiel: **1d** für 1 Tag gültig
- **mo**: Monate - Beispiel: **1mo** für 1 Monat gültig

Dieses Format wird hauptsächlich für die Gültigkeitsdauer von Nutzersessions verwendet.

3.3.2 Zeitintervalle

Angaben im Format **<zahl>-(d|mly)** oder **DD/MM** oder **DD/*** beschreiben Zeitintervalle.

| Format | als Intervall | als Erinnerung |
|-----------------------------|---|--|
| <zahl>-(d mly) | Intervall für alle x Tage, alle x Monate oder alle x Jahre. z.B.: 7-d für alle 7 Tage | Erinnerung für x Tage, x Monate oder x Jahre vor dem Fälligkeitsdatum. |
| DD/MM | Intervall für jedes Jahr an einem festen Tag. z.B.: 15/06 für den 15. Juni | Erinnerung an einem bestimmten Tag vor dem Fälligkeitsdatum. |
| DD/* | Intervall für bestimmten Tag jeden Monat. z.B.: 01/* für den ersten Tag jeden Monat | Erinnerung an einem bestimmten Tag eines Monat vor dem Fälligkeitsdatum. |

Dieses Format wird hauptsächlich für die Intervalle von Wartungen und Prüfungen und den Zeitpunkt der Erinnerung vor dem nächsten Check verwendet.

3.4 Engines

FF Admin stellt eine Reihe von systemweiten Funktionen zur Verfügung, die vom Benutzer konfiguriert und in verschiedenen Modulen verwendet werden können.

3.4.1 Notification-Engine

Die Notification-Engine ermöglicht es dem Benutzer, Benachrichtigungen für verschiedene Ereignisse in der Anwendung zu konfigurieren. Dies umfasst sowohl systemweite Vorgänge als auch Erinnerungen an Fristen und Fälligkeiten.

Benachrichtigungen können entweder direkt in der Anwendung angezeigt oder per E-Mail erhalten werden. Der Benutzer kann dabei selbst festlegen, welche Ereignisse auf welchem Weg mitgeteilt werden sollen.

Dabei kann ein Nutzer nur Benachrichtigungen für Module konfigurieren, für die er über entsprechende Berechtigungen verfügt. Werden einem Nutzer nachträglich Berechtigungen entzogen, prüft das System beim Versand einer Benachrichtigung automatisch, ob der Zugriff auf das betreffende Modul weiterhin besteht.

Eine detaillierte Anleitung zur Verwendung finden Sie unter **Benutzbereich und Accounteigenschaften -> Benachrichtigungen** ([Abschnitt 5.2](#)).

3.4.2 Template-Engine

Die Template-Engine ermöglicht es dem Benutzer, eigene Formatvorlagen zu erstellen und Standardvorlagen damit zu ersetzen. Ein Modul kann Vorlagen für Kopf- und Fußzeilen sowie für den Hauptteil eines Dokuments verwenden.

Diese Vorlagen werden zum Drucken von PDFs oder zum Versenden von E-Mails verwendet. Sie werden mit Daten aus FF Admin gefüllt und anschließend exportiert oder versendet.

In den Vorlagen können Platzhalter eingefügt werden, die beim Druck mit den entsprechenden Daten ersetzt werden.

Eine detaillierte Anleitung zur Verwendung finden Sie unter **Module -> Templates & Template Builder** ([Abschnitt 4.8](#)).

3.4.3 Query-Engine

Die Query-Engine ermöglicht das Erstellen und Ausführen von individuellen Abfragen auf die Mitgliederdaten. Diese Abfragen können gespeichert und in anderen Modulen wieder verwendet werden.

Beispiele von Abfragen wären:

- Mitglieder eines bestimmten Mitgliedschaftstyps
- Mitglieder einer bestimmten Mitgliedschaftsdauer
- Mitglieder eines bestimmten Alters
- ...

Eine detaillierte Anleitung zur Benutzung finden Sie unter **Module -> Query Builder & Query Store** (Abschnitt 4.9).

Hinweis: Die Query-Engine ermöglicht nur das Lesen von Mitglieder- und mitgliederbezogenen Daten. Das Schreiben oder Verändern von Daten ist nicht möglich.

4 Module

FF Admin nutzt verschiedenste Module, um Daten zu organisieren, die Verwaltung zu vereinfachen und Berechtigungen sinnvoll setzen zu können.

Diese Module ermöglichen die Anpassung der Anwendung an die eigenen Bedürfnisse, sodass die Daten der Feuerwehr oder des Vereins optimal abgebildet werden können.



Die Module gliedern sich in vier Teilbereiche, die sich an der Navigationsleiste orientieren:

- Zum einen die Verwaltung von personenbezogenen Vereinsinhalten wie Mitgliederdaten, Kalendereinträgen, Newslettern oder Protokollen.
- Ein weiterer Bereich umfasst die Organisation von Objekten der Feuerwehr oder des Vereins, etwa Gerätschaften, Fahrzeuge oder Kleidung.
- Die übrigen Teilbereiche dienen der Verwaltung von Basisdaten sowie der Konfiguration und Steuerung der Anwendung selbst.

4.1 Mitgliederverwaltung & Stammdaten

A screenshot of the 'Konfiguration' sidebar. It lists several categories: 'Mitgliederdaten' (which is underlined in blue), 'Anrede' (which is highlighted with a pink background), 'Auszeichnungen / Ehrungen', 'Kommunikationsarten', 'Mitgliedsstatus', 'Qualifikationen / Funktionen', 'Aus-/Fortbildungen', and '(Vereins-) Ämter'. The 'Anrede' item is currently selected.

Die Mitgliederverwaltung ermöglicht die strukturierte Erfassung und Verwaltung von Mitgliederdaten. Bevor einzelne Mitgliederdatensätze angelegt werden können, müssen zunächst die Mitgliederstammdaten definiert werden. Diese Stammdaten dienen als Grundlage für die spätere Datenerfassung und ermöglichen eine einheitliche, standardisierte Verwaltung. Sind die Stammdaten einmal hinterlegt, können sie bei der Erfassung neuer Mitglieder verwendet werden.

Dazu gehören grundlegende Kategorien wie Anrede, Auszeichnungen/Ehrungen, Kommunikationskanäle, Mitgliedsstatus, Qualifikationen/Funktionen, Aus-/Fortbildungen und Vereinsämter.

Alle Stammdaten können frei ausgefüllt werden und einem Mitglied je nach Typ mehrfach zugewiesen werden. Dabei können diese unterschiedliche Inhalte speichern. Der Titel oder die

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Bezeichnung eines Stammdaten-Typs kann dabei nicht doppelt vorkommen.

- **Anrede:** Anreden können je nach Bedarf mit Werten wie Herr, Frau, Dr. oder Prof. erstellt werden.
- **Auszeichnungen/Ehrungen:** Auszeichnungen und Ehrungen können mit individuellen Bezeichnung angelegt werden.
- **Kommunikationskanäle:** Kommunikationskanäle enthalten sowohl die Bezeichnung als auch die dem Kanal zugeordneten Kommunikationsarten. Folgende Felder können zugeordnet werden: Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Postleitzahl, Stadt/Ort, Straße, Hausnummer und Hausnummernzusatz.
- **Mitgliedsstatus:** Mitgliedsstatus sind frei wählbar und können die Zugehörigkeit zu einem Verein oder einer Vereinsgruppe widerspiegeln. Beispiele wären „aktiv“, „passiv“, „fördernd“ oder „Tischtennis“ oder „Fußball“.
- **Qualifikationen/Funktionen:** Qualifikationen/Funktionen können frei vergeben werden. Zusätzlich kann eine Beschreibung angegeben werden. Beispiele sind „Atemschutzgeräteträger“, „Gruppenführer“...
- **Aus-/Fortbildungen:** Aus-/Fortbildungen können frei vergeben werden. Zusätzlich kann eine Beschreibung angegeben werden. Beispiele sind Lehrgänge zu den Qualifikationen/Funktionen.
- **(Vereins-) Ämter:** Vereinsämter können ebenfalls frei belegt werden. Dabei können alle Funktionen im Verein von „Vorstand“ bis „EDV“ angelegt werden.

| Krauser, Julian | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| Übersicht | Mitgliedschaft | Kommunikation | Auszeichnungen / Ehrungen | Aus-/Fortbildungen | Qualifikationen / Funktionen | (Vereins-) Ämter |
| Interne Id | | | | | | |
| Anrede | Herr | | | | | |
| Vorname | Julian | | | | | |
| Nachname | Krauser | | | | | |
| Nameaffix | | | | | | |
| Geburtsdatum | 20.09.2003 | | | | | |
| Notiz | | | | | | |
| Statistiken zur Mitgliedschaft | | | | | | |
| gesamt 2921 Tage ~> 7 years 11 months 29 days | | | | | | |
| aktiv für gesamt 2921 Tage ~> 7 years 11 months 29 days | | | | | | |
| Erster Eintrag Mitgliedschaft | | | | | | |
| 2017-11-13 bis heute: aktiv | | | | | | |
| bevorzugte Kommunikationswege | | | | | | |
| Mail | | | | | | |
| email: julian.krauser@jk-effects.com | | | | | | |

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Innerhalb der Mitgliederansicht können dann individuelle Mitgliederprofile angelegt und gepflegt werden. Diese enthalten persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum oder eine Notiz sowie spezifische Informationen zur Mitgliedschaft wie Eintrittsdatum, Qualifikationen/Funktionen oder verliehene Auszeichnungen. Darüber hinaus bietet das System eine automatische Berechnung der Mitgliedschaftsdauer zur Gesamtdauer und je zugewiesenen Status, um die aktive Zeit eines Mitglieds jederzeit nachvollziehen zu können. Daten zu einem Mitglied können als pdf exportiert werden. Das Basis-Template beinhaltet alle Mitgliederdaten außer den Kommunikationskanälen. Das Dokument-Icon in der Kopfzeile in der Mitglied-Detailansicht löst den Druck aus. Das erstellte pdf wird nicht auf dem Server gespeichert und muss deshalb direkt heruntergeladen werden, sollte dieses für später gespeichert werden.

Die Einträge zu einem Mitglied umfassen dann jeweils den Basisdatensatz und weitere Details, wie z.B. einen Zeitraum, in dem dieser Eintrag gültig ist oder war. Einige Eingabemöglichkeiten weisen Besonderheiten auf.

Mitgliedschaften werden als Zeiträume eines bestimmten Status angegeben. Durch die Angabe eines neuen Zeitraums wird ein bisher aktiver Zeitraum beendet und das Enddatum auf den Tag vor Beginn des neuen Zeitraums gesetzt. Derzeit wird nicht geprüft, ob sich Zeiträume überschneiden. Zusätzlich kann bei einem Eintrag ein Grund für das Ende des Eintrags angegeben werden. Beispiele hierfür wären der Austritt oder der Tod eines Mitglieds.

Bei einem **Kommunikationskanal** können nur die Felder ausgefüllt werden, die in den Stammdaten hinterlegt wurden. Zusätzlich kann angegeben werden, welche der Adressen bevorzugt verwendet werden soll. Dadurch ist es möglich, mehrere Telefonnummern oder Adressen zu erfassen, ohne die Übersicht zu verlieren. Weiterhin kann angegeben werden, ob ein Kommunikationskanal für den Versand eines Newsletters verwendet werden soll. Hierbei ist zu beachten, dass ein Newsletter derzeit nicht an eine Telefonnummer versendet werden kann.

Im Feuerwehrkontext kann bei einer Telefonnummer angegeben werden, ob diese für eine SMS-Alarmierung verwendet werden kann. Der Versand einer SMS an Mitglieder im Alarmfall ist nicht in FF Admin integriert und muss extern konfiguriert werden. Die Angabe erleichtert jedoch die Identifikation von Telefonnummern, die für diesen Anwendungsfall verwendet werden können.

Auszeichnungen/Ehrungen können einem Mitglied mit einem Übergabedatum zugeordnet werden. Dabei kann auch vermerkt werden, ob die Annahme vom Mitglied verweigert oder vom Verein verweigert wurde. Optional kann eine Notiz hinzugefügt werden. Die Notiz kann die Gründe für die Nichtannahme oder eine verspätete Übergabe enthalten.

Qualifikationen/Funktionen können auch mit einem Zeitraum angelegt werden. Ein Eintrag kann

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

weiterhin eine Notiz enthalten, z.B. eine Einschränkung der Qualifikationen/Funktionen. Außerdem kann angegeben werden, warum die Qualifikationen/Funktionen zurückgezogen wurde oder nicht mehr gültig ist.

Aus-/Fortbildungen können auch mit einem Zeitraum angelegt werden. Ein Eintrag kann weiterhin einen Ausbildungsort oder eine Notiz enthalten, z.B. eine Einschränkung der Aus-/Fortbildungen.

(Vereins-)Ämter können ebenfalls mit den Zeiträumen der Ausübung angelegt werden. Auch hier besteht die Möglichkeit, eine Notiz hinzuzufügen.

Anmerkung: In jeder erfassbaren Datenkategorie können Einträge mehrfach vorkommen. Eine Überprüfung auf sich überschneidende Zeiträume oder Doppelerfassungen muss durch den Anwender erfolgen.

4.2 Kalender

Der FF Admin beinhaltet ein Modul für die Verwaltung von Terminen. Diese Termine können den Mitgliedern oder anderen Interessierten über die integrierte öffentliche Ansicht oder direkt als WebCal-Link zur Verfügung gestellt werden.

Termintyp erstellen

Bezeichnung

Farbe

Standard Kalender Auslieferung (optional)

Passphrase (optional)

erstellen

abbrechen

Auch im Kalendermodul müssen Stammdaten angelegt werden.

Die Stammdaten dienen dazu, die Kalendereinträge bestimmten Kategorien zuzuordnen. Die Kategorien enthalten eine Farbe und können dauerhaft öffentlich oder durch ein Passwort geschützt sein. Der Schutz einer Kategorie mit einem Passwort erschwert das automatisierte Testen und Auslesen von Terminen, da dann neben dem Namen der Kategorie auch das Passwort im Link angegeben werden muss.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Kalender

Monat Woche Liste < heute >

Februar 2025

| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---------------------|----|--------------------|----|----------------------|--------------------|----|
| KW5 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 19:30 Winterschulun | | | | | | |
| KW6 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19:30 Winterschulun | | 19: Atemschutzgera | | | | |
| KW7 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 18 U Aufbau Feuerw | | 20 Uhr Feuerwehrball | 13 U Abbau Feuerwe | |
| KW8 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | |
| KW9 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| | | | | | | |
| KW10 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | |

Termin erstellen

Termintyp
FW-Übung

Titel

Beschreibung (optional)

ganztägig

Startzeit
06.02.2025 01:00

Endzeit
07.02.2025 01:00

Ort (optional)

erstellen

abbrechen

Der Kalender ermöglicht die direkte Verwaltung von Terminen. Durch die Auswahl von Tagen in der Monatsansicht oder Zeiträumen in der Wochenansicht können Zeitbereiche direkt in das Formular zur Erstellung eines Termins übernommen werden.

Der vorgewählte Zeitraum kann im erscheinenden Formular jederzeit geändert werden. Bei ganztägigen Terminen können dann nur noch direkte Datumsangaben und bei zeitbegrenzten Terminen Daten mit Uhrzeit ausgewählt werden.

Weiterhin besteht ein Termin aus einem Termintyp bzw. einer Kategorie, einem Titel, einer Beschreibung und einem Ort.


Die Textfelder sind frei wählbar und werden nicht auf Duplikate oder Korrektheit geprüft.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Alle Daten eines Termins sind analog zu diesem Formular in der öffentlichen Kalenderansicht sichtbar. Die Daten werden auch vollständig über WebCal übertragen.

Die öffentliche Ansicht des Kalenders ist in FF Admin unter dem URL-Pfad /public/calendar verfügbar und zeigt alle Termine der Kategorien an, die mit Standard Kalender Auslieferung erstellt wurden. Die Ansicht kann als angemeldeter Nutzer über das Kalender-Icon im Kalender-Link-Dialog erreicht werden.

Die Kategorien können weiterhin verwendet werden, um spezielle Links anzulegen, die Termine nur bestimmten Mitgliedern zur Verfügung stellen.

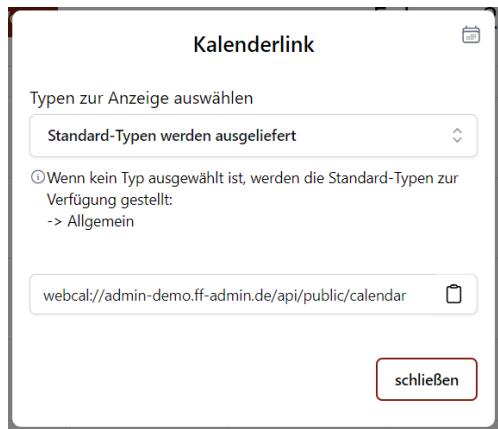

Die Freigabe des Kalenders mit einem WebCal-Link kann über eine eigene Dialogbox verwaltet werden. Die Dialogbox kann über das Link-Icon in der rechten oberen Ecke der Kalenderansicht geöffnet werden.

Hier kann ausgewählt werden, welche Kategorien über einen Link verfügbar sein sollen. Die Kategorien werden - bei Bedarf mit der Passphrase - automatisch in den Link geschrieben. Sind Kategorien ausgewählt, kann zusätzlich die Standard-Auslieferung aktiviert werden.

Ansonsten werden nur Termine der ausgewählten Kategorien ausgeliefert. Dieser kann dann kopiert und direkt in einen Kalender wie der von Google oder von Apple eingefügt werden.

4.3 Protokolle

The screenshot shows a web-based application interface for managing protocols. At the top, it displays the title "Start Mitgliederverwaltung, 2024-11-27". Below this, there is a navigation bar with tabs: "Übersicht" (which is highlighted in red), "Anwesenheit", "Abstimmungen", "Beschlüsse", "Protokoll", and "Druck". The "Übersicht" tab contains fields for "Titel" (Title) and "Datum" (Date). The "Titel" field is populated with "Start Mitgliederverwaltung". The "Datum" field shows "27.11.2024". Below these are fields for "Startzeit" (Start time) and "Endzeit" (End time), both set to "16:00:00" and "18:00:00" respectively. A "Zusammenfassung" (Summary) section follows, featuring a rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, etc., and a text area containing the placeholder "Veröffentlichung der Demo der Mitgliederverwaltung".

FF Admin bietet auch die Möglichkeit, Protokolle zu erfassen. Die Protokolle können An- und Abwesenheiten, Abstimmungen, Beschlüsse sowie die besprochenen Themen enthalten. Die Protokolle können auch als PDF exportiert werden.

Jedes Protokoll enthält einen Titel sowie ein Datum mit Anfangs- und Endzeit. Zusätzlich kann eine Zusammenfassung verfasst werden, die beim Ausdruck des Protokolls an den Anfang gestellt wird.

Die **Anwesenheit** kann nur Mitglieder erfassen, die in der Mitgliederverwaltung angelegt wurden. Bei den Anwesenheiten können Mitglieder gesucht und dem Protokoll hinzugefügt werden. Zusätzlich kann gespeichert werden, ob ein Mitglied entschuldigt oder unentschuldigt abwesend war. Je nach Anwesenheit werden die Mitglieder auf dem pdf unter verschiedenen Positionen ausgedruckt.

Abstimmungen können ebenfalls erfasst werden. Eine Abstimmung besteht aus einem Titel und einer Beschreibung. Zusätzlich kann das Ergebnis mit der Anzahl der Ja-, Nein- und Enthaltungsstimmen angegeben werden.

Die **Beschlüsse** sind als separate Auflistung von Sitzungen gedacht. Diese sollen noch einmal klar und gesondert hervorheben, was alles beschlossen wurde.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Das **Protokoll** selbst besteht aus vielen Punkten, die in der Sitzung besprochen wurden. Es wird immer mit Titel und Beschreibung erfasst.

Jedes Protokoll kann gedruckt werden. Die erstellten pdf-Dateien können heruntergeladen oder direkt in FF Admin angezeigt werden. Jedes pdf enthält die Daten des Protokolls und ordnet diese in Listen an.

Die einzelnen Einträge können über Pfeile am Ende eines Eintrags nach oben oder unten verschoben werden. Dadurch kann die Reihenfolge geändert werden, wenn Inhalte nachträglich ergänzt werden.

Die Sortierung wird im Druck berücksichtigt.

Um Einträge löschen zu können, muss der Mülleimer mit einer Doppelte-Klick-Bestätigung angeklickt werden. Nach erstmaligem Klicken, beginnt der Mülleimer nach kurzer Verzögerung für 2 Sekunden weiß zu pulsieren. Während dieser Dauer wird ein zweiter Klick auf den Eimer als Bestätigung zum löschen gewertet.



Hinweis: Die Wolke in der rechten oberen Ecke zeigt den Status der Synchronisation an. Durch Klicken auf eine Wolke mit einem Pfeil kann die Synchronisation manuell durchgeführt werden. Ansonsten wird alle 10 Sekunden synchronisiert.

Hinweis: Ein Protokoll kann derzeit nicht kollaborativ geschrieben werden. Bei paralleler Arbeit am Protokoll überschreiben sich die Inhalte der Bearbeiter immer gegenseitig.

4.4 Newsletter

The screenshot shows the 'Mein erster Newsletter' editor. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Übersicht' (selected), 'Daten', 'Termine', 'Empfänger', and 'Druck/Versand'. Below the tabs, a note states: 'Titel und Zusammenfassung werden standardmäßig nicht im Newsletter angezeigt, können aber bei Verwendung eines eigenen Templates verwendet werden.' The 'Titel' field contains 'Mein erster Newsletter'. The 'Zusammenfassung' field contains 'Dies ist mein erster Newsletter!' with a rich text toolbar above it. On the far right of the interface, there's a small cloud icon.

Ein weiteres Modul ermöglicht den Versand von Newslettern. Die Newsletter können per E-Mail versendet oder als PDF exportiert werden. Die Newsletter können mit eigenen Texten und Terminen gestaltet werden.

Ein Newsletter kann mit einem Titel und einer Zusammenfassung beschrieben werden. Diese Inhalte sind nicht direkt in den Exporten enthalten und dienen in erster Linie der besseren Übersicht.


Die **Daten**, die für einen Newsletter angegeben werden können, sind eine Überschrift, ein (Einleitungs-)Text und eine Signatur.

Zusätzlich können **Termine** ausgewählt werden, die dann direkt im Newsletter aufgelistet werden. Für jeden Termin können Titel und Beschreibung geändert werden. Dient ein Newsletter der reinen Informationsvermittlung, kann der Text verwendet werden. Es müssen keine Termine hinzugefügt werden.

Die **Empfänger** des Newsletters können automatisiert über Abfragen (Abschnitt 4.8) erfasst werden. Die Empfänger werden dann mit ihrem bevorzugten Empfangs-Kommunikationskanal angezeigt. Die Empfänger werden aus der Abfrage anhand einer vorhandenen `memberId` oder `id` Spalte ermittelt.

Zusätzlich können Empfänger manuell hinzugefügt werden, falls diese nicht in der Abfrage enthalten sind. Ein doppelter Versand aufgrund der manuellen Angabe und Bezug über einen Query ist nicht möglich.


Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

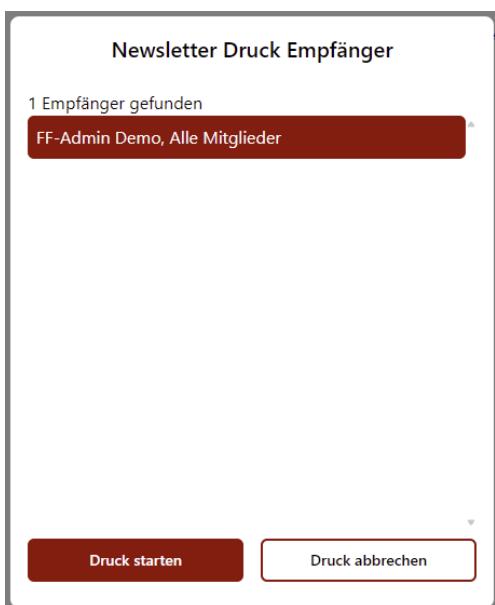

Der **Export** kann als pdf oder als Mailversand erfolgen. Jedes Mitglied, das eine Mailadresse für den Empfang angegeben hat, erhält eine Mail mit dem Hauptteil des Newsletters. Für alle anderen wird ein PDF erzeugt. Das PDF enthält in der Fußzeile den Namen und optional eine Adresse, falls eine solche für den Versand des Newsletters beim Mitglied angegeben ist.

Bevor ein Druck oder Versand gestartet werden kann, wird ein Dialog angezeigt, über welchen die Empfänger eingesehen werden können.

Ob ein Newsletter als pdf oder Mail erstellt wird, kann in der Newsletter-Konfiguration definiert werden.

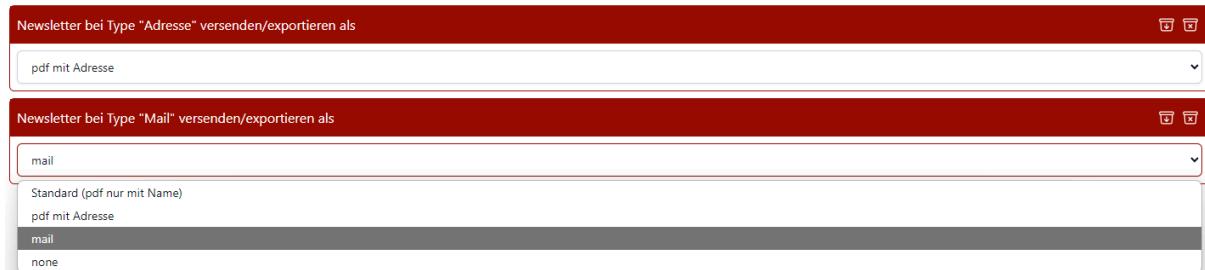

Für jede Kommunikationsart kann festgelegt werden, ob eine E-Mail versendet, ein PDF mit Adresse oder ein PDF ohne Adresse erzeugt werden soll. Sind die erforderlichen Daten für die Auswahl Mailversand oder PDF-Druck mit Adresse nicht vorhanden, wird als Fallback auf ein PDF ohne Adresse umgeschaltet.

Um den Ausdruck zu vereinfachen, werden alle erzeugten PDFs in einem einzigen PDF zusammengefasst.

Zusätzlich wird eine ICS-Datei erstellt, die alle Termine enthält, die dem Newsletter hinzugefügt wurden. Diese wird ebenfalls direkt mit der Mail versendet. Zusätzlich wird noch ein PDF erstellt, welches in der Fußzeile an den Verein adressiert ist und somit an alle Mitglieder z.B. in einer WhatsApp Gruppe verteilt werden kann.

Hinweis: Die Wolke in der rechten oberen Ecke zeigt den Status der Synchronisation an. Durch Klicken auf eine Wolke mit einem Pfeil kann die Synchronisation manuell durchgeführt werden. Ansonsten wird alle 10 Sekunden synchronisiert.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Hinweis: Ein Newsletter kann derzeit nicht kollaborativ geschrieben werden. Bei paralleler Arbeit am Newsletter überschreiben sich die Inhalte der Bearbeiter immer gegenseitig.

4.5 Führerscheinkontrolle

Führerscheinprüfung

anstehend in Arbeit durchgeführt

Julian Krauser - in Arbeit seit 30.9.2025

Elemente 1 - 1 von 1

Check starten

Führerscheinprüfung: Julian Krauser

Übersicht Check

Inhaber Führerschein
Julian Krauser


Nächster Check - Intervall: 6m
31.03.2026

Mit diesem Modul können Führerscheine erfasst und dokumentiert werden. Fahrzeughalter erfüllen damit die gesetzliche Verpflichtung, die Führerscheine ihrer Fahrer regelmäßig zu überprüfen.

Das Modul zur Führerscheinkontrolle ermöglicht das Hochladen von Bildern der Vorder- und Rückseite des Führerscheins sowie das Hinzufügen von Anmerkungen.

Erinnerungen zur erneuten Prüfung werden automatisch je nach Einstellung in den Moduleinstellungen (Abschnitt 4.14) angezeigt.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

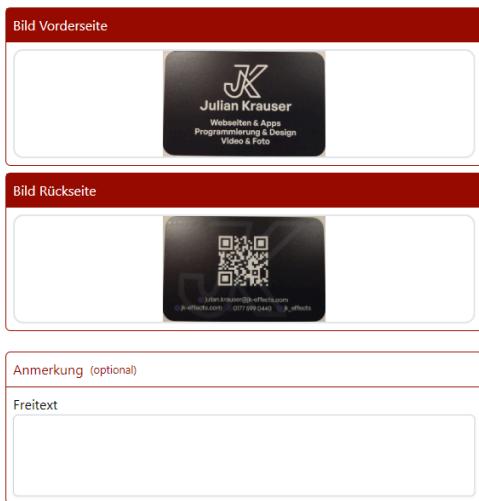

Hochgeladene Bilder können automatisiert zugeschnitten werden. Das Zuschneiden erfolgt mithilfe von OpenCV und ermöglicht oftmals eine Erfassung der relevanten Bereiche. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bilder manuell zu drehen, um die Ausrichtung zu korrigieren.

Auch können durchgeführte Führerscheinkontrollen zu einem Mitglied gesucht werden. Für jedes Mitglied werden alle durchgeführten Checks aufgelistet und mit dem jeweiligen Stand angezeigt.

A screenshot of the 'Führerscheinprüfung' (Driver's License Inspection) module. It shows a list of members with their names and the date they started working. Julian Krauser is listed with the note 'in Arbeit seit 30.9.2025'. The status 'durchgeführt' is highlighted in red.

4.6 Geräte- & Fahrzeug- & Kleidungsverwaltung

A screenshot of the Equipment, Vehicle, and Clothing Management module. On the left, there is a sidebar with categories: Wehr (Wehr), Übergreifende Suche (Cross-cutting search), Gerätschaften (Equipment) which is highlighted in pink, Fahrzeuge (Vehicles), Kleidung (Clothing), Verbrauchsmaterial (Consumable material), Prüfungen (Inspections), Wartungen (Maintenance), Schadensmeldungen (Incident reports), and Reparaturen (Repairs). On the right, there is a main panel titled 'Basisdaten' (Basic data) containing links to Gerätetypen (Equipment types), Fahrzeugtypen (Vehicle types), Kleidungstypen (Clothing types), Verbrauchsmaterialtypen (Consumable material types), Prüfpläne (Inspection plans), and Wartungspläne (Maintenance plans).

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Die Verwaltung von Geräten, Fahrzeugen und Kleidung ermöglicht eine strukturierte Erfassung aller relevanten Objekte einer Feuerwehr oder eines Vereins. Für jedes dieser Objekte können Reparaturen, Schadensmeldungen, Wartungen und Prüfungen dokumentiert werden. Um Einträge für Geräte, Fahrzeuge oder Kleidung anlegen zu können, müssen zunächst entsprechende Basisdaten definiert werden. Diese Basisdaten sorgen dafür, dass alle Einträge eines Typs über einheitliche Eigenschaften und Prüfungsoptionen verfügen.

Das Modul Verbrauchsmaterial ermöglicht die Verwaltung von Standorten, Mengen und Status aller Verbrauchsmaterialien und sorgt so für einen stets aktuellen Überblick.

Hinweis: Die Module zur Verwaltung von Geräten, Fahrzeugen und Kleidung gewährleisten eine nachvollziehbare Datenhistorie. Einträge können nach ihrer Erstellung nur noch eingeschränkt geändert und in der Regel nicht gelöscht werden.

4.6.1 Geräte, Fahrzeuge & Kleidung

Im Folgenden werden die Eintragsarten Gerät, Fahrzeug und Kleidung exemplarisch anhand eines Geräteeintrags erläutert. Alle drei Arten verfügen über identische Datenfelder und bieten die gleichen Funktionen zur Verwaltung. Bei allen Objekten kann zusätzlich ein zugeordnetes Mitglied erfasst werden. Fahrzeuge haben zusätzliche Felder für das Kennzeichen und die FIN.

Ausrüstung erfassen

| | |
|---|--|
| Typ | <input type="text"/> |
| Bezeichnung | <input type="text"/> |
| Bemerkung (optional) | <input type="text"/> |
| Code (optional) | <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> |
| In-Betrieb-Nahme | <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> |
| Verortung (optional) | <input type="text"/> |
| Verwender (optional) | <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> |
| Bild (optional) | <input type="text"/> Datei auswählen Keine Datei ausgewählt <input type="button" value="..."/> |
| <input type="button" value="abbrechen"/> <input type="button" value="speichern"/> | |

Nachdem ein Typ für ein Gerät, Fahrzeug oder Kleidungsstück angelegt wurde, können diesem Typ konkrete Instanzen zugewiesen werden. Ein Typ enthält dabei die zugehörigen Prüf- und Wartungspläne, die für alle zugeordneten Instanzen gelten.

AGT-Druckluftflasche

Anzahl erfasster Geräte: 23
davon Geräte in Betrieb: 23

Zur besseren Übersicht zeigt der Typ zudem an, wie viele Instanzen es insgesamt gibt und wie viele davon aktuell in Betrieb sind.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

6L Flasche 06

| Übersicht | Prüfungen | Wartungen | Schadensmeldungen | Reparaturen |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| | | | | |

Typ
AGT-Druckluftflasche

Bezeichnung
6L Flasche 06

Bemerkung

Code
100614

Verortung

In-Betrieb-Nahme
01.01.2012

Außer-Betrieb-Nahme
TT.mm.jjjj

Verwender



Eine erstellte Instanz ermöglicht die Anzeige der zugeordneten Prüfungen, Wartungen, Schadensmeldungen und Reparaturen. Zusätzlich kann das Bild durch anklicken vergrößert werden.

4.6.2 Verbrauchsmaterial

Das Modul Verbrauchsmaterial ermöglicht die Verwaltung von Material, das regelmäßig nachbeschafft werden muss.

Verbrauchsmaterialtyp erstellen

Bezeichnung
Bsp. Produkt + Herstellername

Beschreibung (optional)

Große / Einheit (optional)
Bsp. Anzahl + Liter / Kilogramm + Kanister / Sack / ...

Hersteller (optional)

Artikelnummer (optional)

erstellen

abbrechen

Bevor Material mit entsprechenden Mengen erfasst werden kann, muss zunächst ein Materialtyp angelegt werden, der die relevanten Produktinformationen enthält.

Anschließend können Materialbestände mit Zustand, Lagerort und Anzahl hinterlegt werden. Sowohl Zustände als auch Lagerorte lassen sich dabei frei definieren.

Einmalhandschuhe Größe L (Packung)

verpackt: 3
geöffnet: 2

Ölbindemittel (25kg Sack)

angebrochen: 2
voll: 50

In der Vorschau wird das Material nach Zuständen gruppiert dargestellt. In der Detailansicht lassen sich die Mengen je Standort und Zustand anpassen.

| Einmalhandschuhe Größe L | | + |
|--|---|---|
| HLF: geöffnet (zuletzt geändert: 9.1.2026) | 1 | |
| LF: geöffnet (zuletzt geändert: 9.1.2026) | 1 | |
| Werkstatt: verpackt (zuletzt geändert: 9.1.2026) | 3 | |

4.6.3 Schadensmeldungen & Reparaturen

FF-Admin ermöglicht es, Schadensmeldungen auch von externen Personen entgegenzunehmen und direkt einem Objekt zuzuordnen. Für die Meldung ist keine Anmeldung erforderlich. Da jedem Objekt ein individueller Code (z.B. Barcode) zugewiesen werden kann, kann der Melder diesen scannen und die Schadensmeldung so eindeutig dem entsprechenden Objekt zuweisen. Anschließend können Reparaturen zu einer Schadensmeldung gezielt dokumentiert und verwaltet werden.

The three screenshots illustrate the workflow for reporting a damage:

- Step 1:** Initial scan screen. It shows a progress bar with one step completed (green). Below it are two buttons: "Barcode verwenden" (red background) and "ohne Barcode fortfahren" (white background).
- Step 2:** Entry screen. It shows a progress bar with two steps completed (green). Below it are several input fields:
 - "Kurzbeschreibung (Titel)": Reißverschluss hackt
 - "Beschreibung des Schadens": Gegen Mitte des Reißverschlusses hackt der ein wenig.
 - "Fundort (optional)": Bei mir im Spint
 - "Anmerkung für Bearbeiter (optional)": Bitte um Rückmeldung vor Entfernung aus dem Spint
 - "Gemeldet von (optional)": Julian
 - "Bild (optional)": Datei auswählen Keine Datei ausgewählt
 A red "weiter" button is at the bottom.
- Step 3:** Confirmation screen. It shows a progress bar with all four steps completed (green). Below it are the details of the reported damage:
 - Jacke (17408551)**
 - Typ: TexPort Jacke**
 - "Kurzbeschreibung (Titel)": Reißverschluss hackt
 - "Beschreibung des Schadens": Gegen Mitte des Reißverschlusses hackt der ein wenig.
 - "Fundort (optional)": Bei mir im Spint
 - "Anmerkung für Bearbeiter (optional)": Bitte um Rückmeldung vor Entfernung aus dem Spint
 - "Gemeldet von (optional)": Julian
 - "Bild (optional)": None selected
 A red "Schadensmeldung absenden" button is at the bottom.

| offen | bearbeitet |
|--|------------|
| Reißverschluss hackt - Jacke (17408551) gemeldet: 3.8.2025, 13:31:44 Status: wird angeschaut Beschreibung: Gegen Mitte des Reißverschlusses hackt der ein wenig. | ∅ ⚡ 🚫 |
| Lampe leuchtet nicht mehr - Ohne Zuordnung gemeldet: 3.8.2025, 13:32:54 Status: eingereicht Beschreibung: Die Lampe war in der Ladestation, geht aber nicht mehr | ∅ 📸 🚫 |
| Delle an Deckel - StromStrom (2403276609096) gemeldet: 3.8.2025, 13:34:15 Status: eingereicht Beschreibung: Kleine Delle | ∅ 📸 🚫 |

Eingereichte Schadensmeldungen werden übersichtlich nach ihrem Status angezeigt. Sobald eine Schadensmeldung zu einem Objekt vorliegt, erscheint sie auch in den Detailansichten des jeweiligen Objekts. Die Symbole in der roten Leiste geben Auskunft darüber, ob ein Bild, eine Position oder Kontaktdaten des Melgenden (Name) hinterlegt wurden und ob die Meldung bereits einer Reparatur zugeordnet

ist. Bearbeiter können in der Schadensmeldung ausschließlich den Status und eine Anmerkung ergänzen. Der Verlauf der Änderungen wird dokumentiert und ist innerhalb einer Schadensmeldung einsehbar. Der ursprüngliche Inhalt der Meldung bleibt dabei unverändert und kann nur

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

durch den Bearbeitungsprozess abgeschlossen werden. Eine Schadensmeldung gilt ebenfalls als abgeschlossen, sobald eine zugeordnete Reparatur beendet wurde.

| offen | bearbeitet | Gerät | Fahrzeug | Kleidung |
|---|------------|-------|----------|-----------|
| Reparatur Reißverschluss - Jacke (17408551) | | | | |
| begonnen: 3.8.2025, 14:00:32 | | | | |
| Status: in Arbeit | | | | |
| Kleidung | | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | |
| Beschreibung (optional) | | | | |
| Verantwortlich (optional) | | | | |
| verbundene Schadensmeldungen zu dieser Reparatur (optional) | | | | |
| | | | | abbrechen |
| | | | | starten |

Reparaturen können gezielt für ein bestimmtes Gerät, Fahrzeug oder Kleidungsstück angelegt werden. Bereits bei der Erstellung einer Reparatur lassen sich zugehörige Schadensmeldungen auswählen, die im Rahmen der Reparatur behoben werden sollen. Wie bei den Schadensmeldungen wird auch bei Reparaturen der Verlauf des gesetzten Status dokumentiert und ist innerhalb der Reparatur einsehbar. Die Auswahl der zugewiesenen Schadensmeldungen kann auch nachträglich angepasst werden.

Hinweis: Nutzer können in den Benachrichtigungseinstellungen (Abschnitt 5.2.2) festlegen, ob sie bei neu eingereichten Schadensmeldungen automatisch benachrichtigt werden möchten.

4.6.4 Wartungen

Wartungen sind planmäßige Instandhaltungs- oder Überholungsmaßnahmen, die in festgelegten Intervallen durchgeführt werden. Für jeden Typ von Gerät, Fahrzeug oder Kleidungsstück können individuelle Wartungspläne mit definierten Intervallen und Erinnerungsfristen hinterlegt werden. Die Intervalle sind optional und werden in Abschnitt 3.3 erklärt. So wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Wartungen rechtzeitig erkannt und durchgeführt werden. Ein Wartungsplan beinhaltet zusätzlich eine Beschreibung, die die Wartungsinhalte beinhaltet.

| Grundüberholung | |
|---------------------------|---------------------|
| equipment-Typ | AGT-Trägerplatte |
| Beschreibung | Grundüberholung AGT |
| Intervall | 6-y |
| Erinnerung vor Fälligkeit | 01/09 |

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Wartungen

| anstehend | in Arbeit | nicht vorhanden |
|---|-----------|-----------------|
| 1.5.2028 - AGT 01 (100624) Grundüberholung | | |
| 1.5.2028 - AGT 02 (100636) Grundüberholung | | |
| 1.5.2028 - AGT 03 (100617) Grundüberholung | | |
| 1.5.2028 - AGT 04 (100618) Grundüberholung | | |
| 1.5.2028 - AGT 05 (100623) Grundüberholung | | |
| 1.5.2028 - AGT 06 (100635) Grundüberholung | | |

Elemente 1 - 25 von 52

Wartung starten

Wartungen werden in einem eigenen Menüpunkt übersichtlich nach den Kategorien „anstehend“, „in Arbeit“ und „nicht vorhanden“ dargestellt. Anstehende oder fehlende Wartungen können direkt aus der Übersicht in die Erstellmaske übernommen werden. Dort lassen sich zusätzlich Verantwortlichkeiten, wie beispielsweise externe Dienstleister, sowie ein Kontext für die Wartung festlegen. Hat ein Wartungsplan ein Intervall, so muss das Datum für die nächste Wartung angegeben werden. Dieses Datum wird wiederum für die Anzeige innerhalb der anstehenden Wartungen verwendet.

Wird eine Wartung abgeschlossen, wird ein pdf erstellt, welches über die Anwendung heruntergeladen und angezeigt werden kann.

| Gerät | Fahrzeug | Kleidung |
|--|----------|----------|
| Gerät AGT 01 | | |
| Prüfplan Grundüberholung | | |
| Nächste Wartung - Intervall: 6-y TT.mm.jjjj | ① | █ |
| verantwortlich | | |
| Kontext | | |

abbrechen **starten**

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

The screenshot shows two side-by-side views of the 'Wartung durchführen' (Maintenance Execute) module for device AGT 01 (ID 100624).

Left View: Shows the initial state of the maintenance task. It includes fields for 'Kontext' (Context) containing '---', 'verantwortlich' (Responsible) containing '---', and 'Nächste Prüfung - Intervall: 6-y' (Next inspection - Interval: 6 years) with the date '01.01.2026'. There are tabs for 'Übersicht' (Overview) and 'Wartungspunkte' (Maintenance points).

Right View: Shows the state after performing the maintenance. The 'Ergebnis' (Result) section contains a 'Freitext' (Free text) field with an empty input area. At the bottom, there are buttons for 'verwerfen' (reject), 'zwischenspeichern' (temporarily save), and 'abschließen' (close).

Hinweis: Nutzer können in den Benachrichtigungseinstellungen (Abschnitt 5.2.2) festlegen, ob sie automatisch benachrichtigt werden möchten, wenn eine Wartung gemäß dem hinterlegten Erinnerungsintervall fällig wird.

4.6.5 Prüfungen

Prüfungen sind regelmäßige Checks des Gerätezustands durch zum Beispiel einen Gerätewart oder externe Dienstleister. Für jeden Typ von Gerät, Fahrzeug oder Kleidungsstück können individuelle Prüfpläne mit definierten Intervallen und Erinnerungsfristen hinterlegt werden. Die Intervalle sind optional und werden in Abschnitt 3.3 erklärt. So wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Prüfungen rechtzeitig erkannt und durchgeführt werden. Ein Prüfplan beinhaltet zusätzlich eine Beschreibung, die die Prüfinhalte beinhaltet. Zusätzlich können die Prüfpunkte selbst definiert werden.

The screenshot shows two side-by-side views of the 'Funktions-, Sicht- und Dichtprüfung' (Functional, visual and tightness test) module for a device component (Druckminderer und Verschlauchung).

Left View: Shows the initial state of the test plan. It includes fields for 'equipment-Typ' (Equipment type) containing 'AGT-Trägerplatte', 'Beschreibung' (Description) containing '---', 'Intervall' (Interval) containing '6-m', and 'Erinnerung vor Fälligkeit' (Reminder before due date) containing '01/'. There are tabs for 'Übersicht' (Overview) and 'Prüfpunkte' (Test points).

Right View: Shows the state after performing the test. The 'Prüfungspunkte' (Test points) section contains a 'einsatztauglich' (suitable for use) field. At the bottom, there are fields for 'Eingabetyp: oknop' (Input type: oknop), 'Beschreibung:' (Description), and a 'Prüfprotokoll (optional)' (Test protocol (optional)) section with fields for 'Eingabetyp: file' (Input type: file) and 'Beschreibung:' (Description).

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Da Prüfungen individuell auf das jeweilige Gerät, Fahrzeug oder Kleidungsstück zugeschnitten sind, müssen für jeden Prüfplan spezifische Prüfpunkte definiert werden. Jeder Prüfpunkt kann einen Titel, eine Beschreibung sowie eine Option zur Kennzeichnung als „optional“ enthalten. Je nach Typ des Prüfpunkts stehen zusätzliche Felder zur Verfügung, beispielsweise zur Angabe eines optimalen Wertebereichs.

Folgende Prüfpunkttypen stehen zur Auswahl: Text, Zahl, Ok/Nicht-Ok und Bild-/PDF-Datei.

Die erfassten Prüfpunkte werden im Prüfprotokoll entsprechend dargestellt. Hochgeladene Dateien wie

Bilder werden direkt im Protokoll angezeigt, PDF-Dateien werden als Anhang an das Prüfprotokoll angefügt.

Prüfplan-Punkte bearbeiten

Einsatztauglich optionaler Prüfpunkt

Prüfprotokoll optionaler Prüfpunkt

Beschreibung
Dateiart
 Bild PDF

abbrechen speichern

| Prüfungen | | |
|---|-----------|-----------------|
| anstehend | in Arbeit | nicht vorhanden |
| 15.9.2025 - AGT 02 (100636) Funktions-, Sicht- und Dichtprüfung (Druckminderer und Verschlauchung) | | |
| 15.9.2025 - AGT 03 (100617) Funktions-, Sicht- und Dichtprüfung (Druckminderer und Verschlauchung) | | |
| 15.9.2025 - AGT 04 (100618) Funktions-, Sicht- und Dichtprüfung (Druckminderer und Verschlauchung) | | |
| 15.9.2025 - AGT 05 (100623) Funktions-, Sicht- und Dichtprüfung (Druckminderer und Verschlauchung) | | |
| 15.9.2025 - AGT 06 (100635) Funktions-, Sicht- und Dichtprüfung (Druckminderer und Verschlauchung) | | |
| 15.9.2025 - AGT 07 (100638) Funktions-, Sicht- und Dichtprüfung (Druckminderer und Verschlauchung) | | |

Elemente 1 - 25 von 145

Prüfung starten

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Prüfungen werden in einem eigenen Menüpunkt übersichtlich nach den Kategorien „anstehend“, „in Arbeit“ und „nicht vorhanden“ dargestellt. Anstehende oder fehlende Prüfungen können direkt aus der Übersicht in die Erstellmaske übernommen werden. Dort lässt sich ein Kontext für die Prüfung festlegen. Hat ein Prüfplan ein Intervall, so muss das Datum für die nächste Prüfung angegeben werden. Dieses Datum wird wiederum für die Anzeige innerhalb der anstehenden Prüfungen verwendet.

Wird eine Prüfung abgeschlossen, wird ein pdf erstellt, welches über die Anwendung heruntergeladen und angezeigt werden kann.

The screenshot shows the 'Gerät' (Device) tab selected in a top navigation bar. Below it, there are three sections: 'Gerät' (Device) with a dropdown menu showing 'AGT 02'; 'Prüfplan' (Inspection Plan) with a dropdown menu showing 'Funktions-, Sicht- und Dichtprüfung (Druckminderer und Verschlauchung)'; and 'Nächste Prüfung - Intervall: 6-m' (Next inspection - interval: 6 months) with a date input field showing 'TT.mm.jjjj'. At the bottom right are two buttons: 'abbrechen' (cancel) and 'starten' (start).

This screenshot shows the 'Übersicht' (Overview) tab selected. It includes fields for 'Kontext:' (Context), 'Nächste Prüfung - Intervall: 6-m' (Next inspection - interval: 6 months) set to '01.01.2026', and 'Beschreibung des Prüfplans' (Description of the inspection plan). There are also tabs for 'Übersicht' and 'Prüfpunkte'.

This screenshot shows the 'Prüfpunkte' (Inspection Points) tab selected. It displays a section for 'einsatztauglich' (suitable for use) with 'OK' and 'nicht OK' buttons, and a section for 'Prüfprotokoll (optional)' (Inspection protocol (optional)) with a 'Bild-Datei' (Image file) input field. At the bottom are buttons for 'verwerfen' (reject), 'zwischenspeichern' (temporarily save), and 'abschließen' (close).

Hinweis: Nutzer können in den Benachrichtigungseinstellungen (Abschnitt 5.2.2) festlegen, ob sie automatisch benachrichtigt werden möchten, wenn eine Prüfung gemäß dem hinterlegten Erinnerungsintervall fällig wird.

4.7 Backups

Backups

| Erstellt | Uploads |
|-----------------|---------|
| 2025-02-10.json | ↓ ↕ |
| 2025-02-09.json | ↓ ↕ |
| 2025-02-08.json | ↓ ↕ |
| 2025-02-07.json | ↓ ↕ |
| 2025-02-06.json | ↓ ↕ |
| 2025-02-05.json | ↓ ↕ |
| 2025-02-04.json | ↓ ↕ |

Backup erstellen

Backups sind automatisch gesicherte Datenstände des FF Admin, die jederzeit wiederhergestellt werden können. Diese Backups sind nicht an eine bestimmte Anwendung gebunden und können daher jederzeit in eine andere Instanz des Admins übertragen werden.

Backups werden in einem festgelegten Intervall erstellt. Das kleinste Intervall beträgt täglich. Zusätzlich kann konfiguriert werden, wie viele Backups parallel zur Verfügung stehen sollen. Standardmäßig ist eine Anzahl von 7 eingestellt, d.h. die gespeicherten Backups reichen immer eine Woche in die Vergangenheit. Die Anzahl bezieht sich dabei nicht auf die Anzahl an Backups im System, sondern auf die Anzahl Tage, an denen ein Backup gemacht wurde. Heißt, dass 2 Backups des selben Tages als eines gewertet wird.

Das Intervall und die Anzahl an Backups, welche parallel gespeichert sein sollen, können in den Einstellungen Abschnitt 4.13 gesetzt werden.

Backup Einstellungen

Anzahl paralleler Backups (optional)

7

Intervall zur Backup-Erstellung (optional)

1


Eine Funktion, die mit den Backups eingeführt wurde, ist AUTO RESTORE.

AUTO RESTORE ermöglicht die automatische Wiederherstellung des letzten Backups - sofern vorhanden - wenn die Datenbank beim Start des Servers leer ist.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

In Version 1.11.0 wurde ein neues Backupsystem eingeführt, welches die Wiederherstellung um einige Optionen erweitert. Durch die Einführung des neuen Systems können alte Backups von vor 1.11.0 nicht wiederhergestellt werden.

Das neue Backup-System führt erweiterte Sicherheits- und Flexibilitätsfeatures ein:

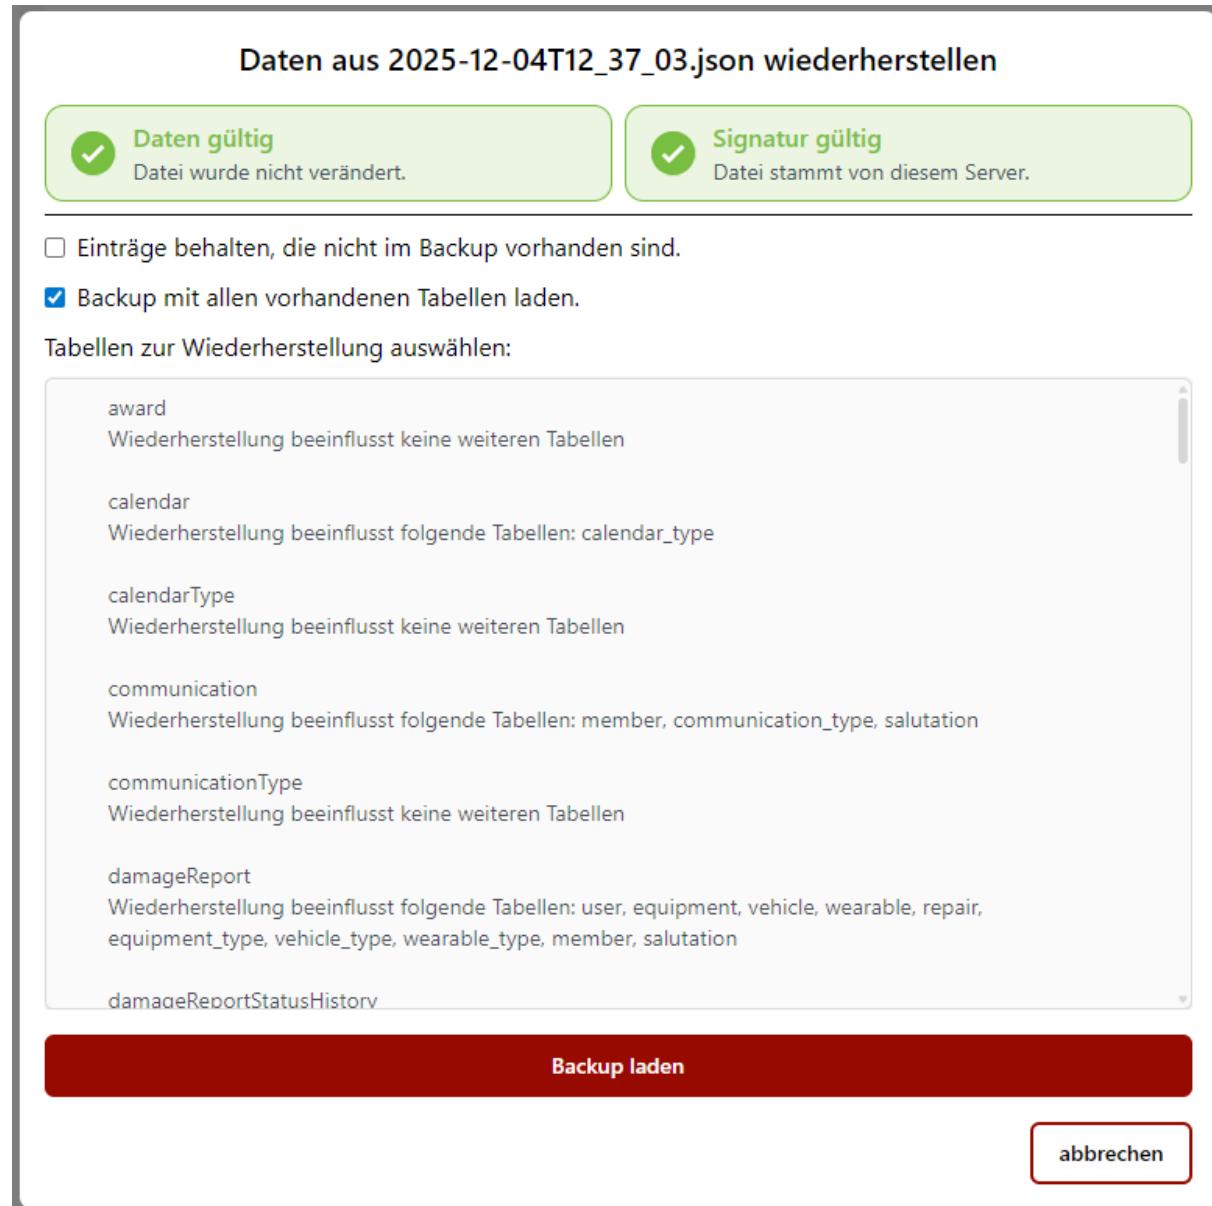

Integrität und Signatur: Jedes Backup enthält eine kryptographische Signatur, die aus dem APPLICATION_SECRET entsteht, sowie einen Hash der gespeicherten Daten. Diese ermöglichen die Überprüfung auf nachträgliche Manipulationen. Sollten diese Sicherheitsinformationen fehlen oder ungültig sein, kann das Backup dennoch wiederhergestellt werden, jedoch muss explizit bestätigt werden, dass die Sicherheitshinweise wissentlich ignoriert werden.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Befindet sich ein manipuliertes Backup im Backup-Ordner des Servers (was nur durch direkte Manipulation auf dem Server möglich ist), schlägt die automatische Wiederherstellung bei leerer Datenbank mit diesem Backup fehl.

Selektive Wiederherstellung: Das System ermöglicht die Wiederherstellung einzelner Tabellen. Dabei werden Daten in verbundenen Tabellen automatisch angepasst - es entstehen ausschließlich zusätzliche Einträge. Löschungen erfolgen nur bei Tabellen-Referenzen, wobei das Backup fehlschlägt, falls Referenzen nicht automatisch aufgelöst werden können. In solchen Fällen müssen alle betroffenen Tabellen zur Wiederherstellung ausgewählt werden.

Inkrementelle Updates: Es können Einträge auf einen älteren Stand zurückgesetzt werden, während neuere Daten erhalten bleiben, welche zum Stand des Backups noch nicht bestanden haben. Daten, welche seit dem Backupzeitpunkt verändert wurden, werden auf den damaligen Stand zurückgesetzt.

Basisdaten-Integration: Diese Funktionalität ermöglicht die Bereitstellung vorgefertigter Basisdaten als Ausgangspunkt für neue Instanzen. Diese können kontinuierlich mit neueren Versionen aktualisiert werden.

Datenschutz: Alle Zugangsdaten werden verschlüsselt im Backup gespeichert und überschreiben nie bestehende Daten. Bei leeren Datenbanken werden die Zugangsdaten übernommen. Codierte Inhalte werden grundsätzlich nicht bei der Wiederherstellung eines Backups gelöscht. Dadurch werden Zugangsdaten nicht zurückgesetzt und Zugänge gehen nicht verloren. Dies ist besonders wichtig für den Mailversand, da dieser mit falschem Passwort auch ein Reset eines Passworts unmöglich macht. In einem Fall, bei dem Zugangsdaten nicht mehr stimmen und der Mailversand nicht klappt, muss die Anwendung neu aufgesetzt werden.



Heruntergeladene Backups können jederzeit wieder hochgeladen und im Admin gespeichert werden. Im Gegensatz zu den automatisch erstellten Backups sind die Slots nicht begrenzt. Es können also beliebig viele Backups hochgeladen und gespeichert werden. Es ist geplant, „Backups“ mit Basisdaten zur Verfügung zu stellen. Diese können dann in FF Admin hochgeladen und verwendet werden. Dazu muss allerdings die

Funktion der Teil-Wiederherstellung funktionieren, da sonst Daten gelöscht werden.

4.8 Query Builder & Query Store

Queries sind Abfragen an die Mitgliederdaten, die von den Nutzern selbst definiert und in anderen Modulen verwendet werden können.

The screenshot shows the FF Admin Query Builder interface. It features a toolbar with icons for play, save, cancel, and delete. A dropdown menu for selecting saved queries is also present. The main area is divided into sections: **FROM** (member), **SELECT** (*, id:uuid, firstname:varchar, lastname:varchar, nameaffix:varchar, birthdate:date, internalId:varchar, salutationId:int), **WHERE**, and **L_JOIN**. The **L_JOIN** section contains a nested query for 'memberships -> membership' with its own **SELECT** and **WHERE** clauses. Below these are sections for **I_JOIN**, **SORT** (with fields for member > firstname and member > lastname), and a results table showing one element (1 of 1).

Queries können entweder visuell zusammengebaut oder mit SQL geschrieben werden.

Dabei muss beachtet werden, dass mit diesen Queries keine Daten verändert werden können.

Ergebnisse:

```
{ "id": "a6245fc1-ad49-40d0-abff-714e0aec5425", "firstname": "Julian", "lastname": "Krauser", "nameaffix": "", "birthdate": "2003-09-20",  
"internalId": "null", "salutationId": "6", "memberships_start": "2017-11-13", "memberships_end": "null", "memberships_terminationReason": "null" }  
Elemente 1 - 1 von 1
```

Die **Ausgabe** beinhaltet dann die ausgewählten Felder einer Tabelle, wobei * bedeutet, dass alle Felder angefragt werden sollen. Weiterhin zeigt die Ausgabe an, wie viele Treffer gefunden wurden.

Daten können über **JOINS** verbunden werden, wobei diese INNER_JOINS darstellen. Dadurch werden nur Daten ausgegeben, zu denen auch welche in der JOIN-Tabelle bestehen. Eine Tabelle kann pro Ebene nur einmal in einem JOIN verwendet werden.

Die **Sortierung** erfolgt global. Angegebene Sortierungen können auch umsortiert werden.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module



Die Symbole der Leiste des Builders ermöglichen die Ausführung einer Abfrage, aber auch den Export oder die Speicherung einer Abfrage.

Der Export ermöglicht das Speichern der Abfrageergebnisse in einer CSV-Datei. Weiterhin können entweder die Abfrageergebnisse geleert oder die Abfrage und dessen Ergebnisse zurückgesetzt werden. Auch kann eine ausgewählte Abfrage überschrieben werden.


Die Queries können gespeichert werden, damit diese dann zum Beispiel im Newsletter (Abschnitt 4.4) verwendet werden können.

Typische Anwendungsfälle für die Abfragen wären zum Beispiel Mitglieder unter bzw. über 18 Jahre. Dadurch können die Anzahl ausgegeben oder Statistiken erstellt werden.

Hinweis: Der Query-Builder beinhaltet 2 Key-Words, welche innerhalb des SQL-Editors verwendet werden können und einen gesamten Query ersetzen:

- `member`: Ausgabe aller Mitglieder
- `memberByRunningMembership`: Ausgabe aller Mitglieder mit aktuell laufendem Mitgliedschaftseintrag

4.9 Templates & Template Builder

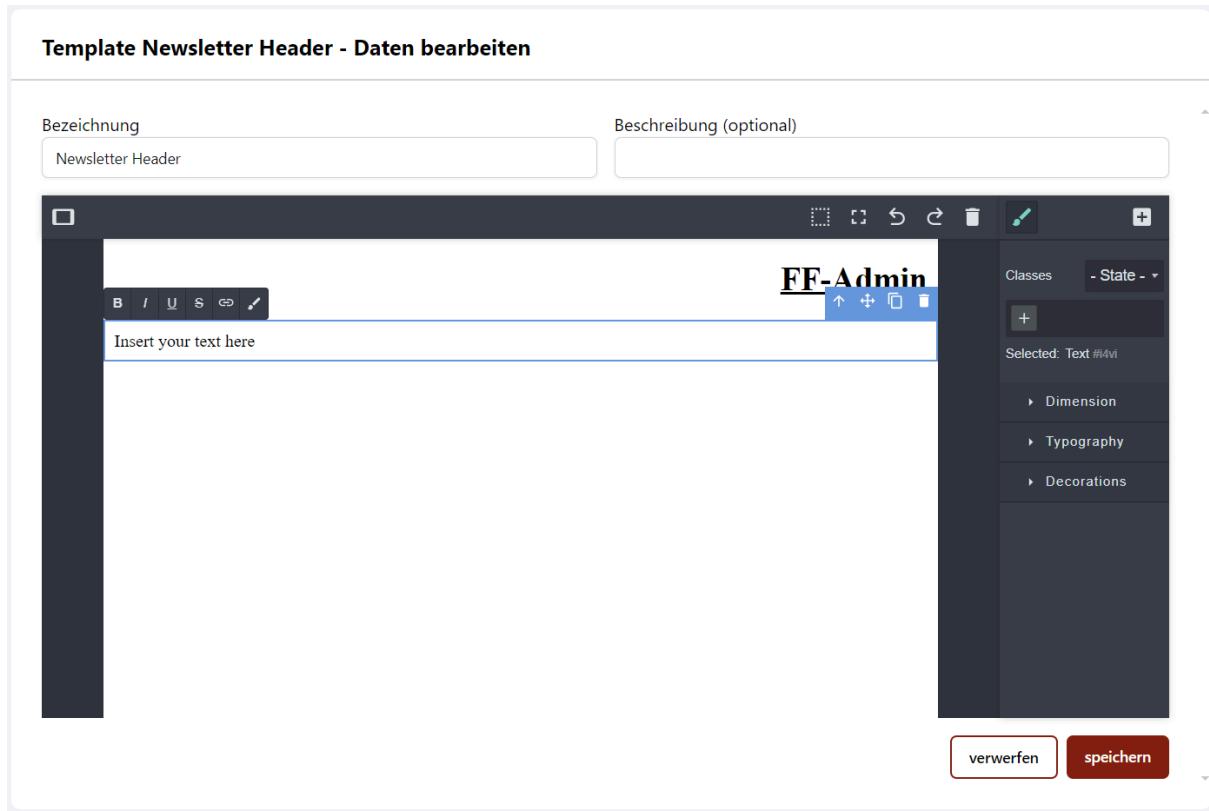

Templates sind Formatvorlagen, die beim Druck von Mitgliederdaten bzw. -listen, Protokollen (Abschnitt 4.3) und Newslettern (Abschnitt 4.4) verwendet werden können.

Diese Templates können frei gestaltet werden und beinhalten Datenfelder, die dann beim Druck automatisch ausgefüllt werden.

Hinweis: Der Prozess zur Erstellung von Templates wird in einer zukünftigen Version umgestellt. Dadurch sind bestehende Templates zwar noch verwendbar jedoch nicht mehr editierbar.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

The screenshot displays the 'Template-Verwendung' configuration interface in FF Admin. It consists of four main sections, each with three dropdown menus for Kopfzeile, Hauptteil, and Fußzeile, and a corresponding height input field (Höhe [mm]).

- Templates zu "listprint" zuweisen:**
 - Kopfzeile: Standard-Vorlage verwenden (dropdown), Höhe [mm]: 15 (input)
 - Hauptteil: Standard-Vorlage verwenden (dropdown)
 - Fußzeile: Standard-Vorlage verwenden (dropdown), Höhe [mm]: 15 (input)
- Templates zu "listprint.member" zuweisen:**
 - Kopfzeile: Standard-Vorlage verwenden (dropdown), Höhe [mm]: 15 (input)
 - Hauptteil: Standard-Vorlage verwenden (dropdown)
 - Fußzeile: Standard-Vorlage verwenden (dropdown), Höhe [mm]: 15 (input)
- Templates zu "member" zuweisen:**
 - Kopfzeile: Standard-Vorlage verwenden (dropdown), Höhe [mm]: 15 (input)
 - Hauptteil: Standard-Vorlage verwenden (dropdown)
 - Fußzeile: Standard-Vorlage verwenden (dropdown), Höhe [mm]: 15 (input)
- Templates zu "newsletter" zuweisen:**
 - Kopfzeile: Standard-Vorlage verwenden (dropdown), Höhe [mm]: 25 (input)
 - Hauptteil: Standard-Vorlage verwenden (dropdown)

Die Formatvorlagen können in der Template-Verwendung als Vorlagen für Kopf- und Fußzeile und den Hauptteil verwendet werden. Standardmäßig besteht die Kopfzeile immer aus dem Druckvorgang und dem Applikationsnamen. Die Fußzeile gibt Standardmäßig die Seitenzahl an.

Bei der Einstellung der Template-Verwendung kann für jeden verfügbaren Druckvorgang angegeben werden, welche eigenen bzw. Standard-Vorlagen verwendet werden sollen. Zusätzlich muss hier bedacht werden, dass die Höhe von Kopf- und Fußzeile an die Templates angepasst werden muss.

Die Änderungen können gespeichert oder vollständig zurückgesetzt werden.

Eine Vorschau des Resultats ist unter dem Auge-Symbol möglich. Dazu werden Demo-Daten geladen und in das Template eingefügt. Die Vorschau zeigt dann ein PDF, wie es bei einem finalen Export aussehen könnte.

4.10 Listen-Druck

The screenshot displays the 'Liste Drucken' (List Print) module interface. At the top, there are several configuration fields:

- Titel: Mitglieder-Ausdruck
- Query: (system) alle Mitglieder
- Kopfzeile: Standard-Vorlage verwenden (dropdown with Höhe [mm]: 15)
- Hauptteil: (system) Mitgliederliste (dropdown with Höhe [mm]: 15)
- Fußzeile: Standard-Vorlage verwenden (dropdown with Höhe [mm]: 15)

Below the configuration is a toolbar with various icons. The main area shows a preview of the generated PDF. The PDF title is 'Mitglieder-Ausdruck' and the heading is 'Mitgliederliste'. It contains one entry: 'Krauser Julian'. At the bottom right of the preview, there is a red 'download' button.

Das Modul Listen-Druck ermöglicht den pdf-Export von Daten, welche über den Query-BUILDER bezogen werden können. Dabei gibt es 2 System-Queries, welche alle Mitglieder und Mitglieder mit laufendem Mitgliedschafts-Eintrag ausgeben. Ausgewählt werden können Templates des Template-Builders und ein System-Template, welches eine Tabelle mit Vor- und Nachname der gewählten Mitglieder erstellt.

Das erstellte pdf wird nicht auf dem Server gespeichert und kann nur heruntergeladen werden.

4.11 Benutzer & Rollenverwaltung

The screenshot shows the 'Benutzer' (User) management screen in FF Admin. At the top, there's a search bar and some icons. Below it, two user entries are listed in a table-like format:

| Benutzer | |
|--|---|
| Demo MemberAdmin | Suche <input type="text"/> x |
| Benutzer: demo-besucher Mail: ff-demo@jk-effects.com Rollen: Visitor | Import Export Edit Delete |
| Julian Krauser (Owner) | Import Export Edit Delete |
| Benutzer: jkrauser Mail: julian.krauser@jk-effects.com Rollen: | |

At the bottom left, it says 'Elemente 1 - 2 von 2'. On the right, there are navigation buttons (left, right, page 1). Below the table are two buttons: 'Nutzer einladen' (Invite User) and 'offene Einladungen' (Open Invitations).

Im FF Admin können Daten nur von Benutzern geändert werden. Diese Benutzer melden sich mit einem TOTP oder Passwort an. Ein TOTP (Time-based One-time Password) ist ein zeitbasiertes Passwort, das sich jede Minute ändert. Jeder Benutzer hat Lese-, Bearbeitungs- und Löschrechte. Es können auch Rollen erstellt und Benutzern zugewiesen werden.

A modal dialog titled 'Nutzer einladen?' (Invite User?). It contains four input fields: 'Benutzer' (User), 'Mailadresse' (Email), 'Vorname' (First Name), and 'Nachname' (Last Name). Below the fields is a large red button labeled 'Nutzer einladen' (Invite User) and a smaller white button labeled 'abbrechen' (Cancel).

Benutzer können nicht direkt hinzugefügt werden. Eine Einladung muss verschickt werden. Einladungen sind nur solange gültig, bis sie angenommen oder zurückgezogen werden. Bei einer Einladung wird ein personalisierter Link an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet, über den sich der Benutzer registrieren kann. Nach der Registrierung hat der Benutzer noch keine Rollen oder Berechtigungen. Diese müssen nach der Registrierung zugewiesen werden.

Ein Benutzername oder eine E-Mail-Adresse darf nur einmal existieren.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Wenn ein Benutzer keine Berechtigungen hat oder diese ihm entzogen wurden, wird die Meldung auf der linken Seite angezeigt.

Nach der Registrierung wird diese Meldung standardmäßig angezeigt.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Jetzt Berechtigungen neuladen“ werden die aktuellen Berechtigungen vom Server abgefragt. Bleibt die Ansicht unverändert, wurden dem Benutzer noch keine Berechtigungen zugewiesen.

Andernfalls erfolgt eine Weiterleitung zur Admin-Oberfläche.

| Abschnitt: club | |
|-----------------------------|--------|
| Modul: member | (edit) |
| Modul: calendar | (edit) |
| Modul: newsletter | (edit) |
| Modul: protocol | (edit) |
| Modul: query | (edit) |
| Modul: listprint | (edit) |
| Modul: driver_license_check | (edit) |

| Abschnitt: unit | |
|-----------------------|--------|
| Modul: equipment | (edit) |
| Modul: equipment_type | (edit) |
| Modul: vehicle | (edit) |

Kein Zugriff

Sie haben noch keine Berechtigungen.
Um Zugriff auf das Admin-Portal zu erhalten,
wenden Sie sich an einen Administrator.

Wurden die Berechtigungen vom Administrator
gesetzt?

[jetzt Berechtigungen neuladen](#)

Berechtigungen werden immer addiert. Wenn ein Benutzer direkt zugewiesene Berechtigungen und Rollen erhält, werden die Berechtigungen addiert und der Benutzer kann alles, was diesem direkt zugewiesen wurde und was die Rolle kann.

Das Berechtigungsmodell unterscheidet zwischen Les-, Erstellungs-, Änderungs- und Löschberechtigungen. Die Berechtigungen sind abgestuft. Das heißt, wer anlegen darf, darf auch lesen. Wer bearbeiten darf, darf auch anlegen und dementsprechend auch lesen usw. Die Berechtigungen sind entsprechend der Bereiche in der Navigationsleiste gruppiert. Wenn die Berechtigung für einen Abschnitts auf Lesen gesetzt ist, kann der

Benutzer mit dieser Berechtigung Daten in allen Modulen des Abschnitts lesen.

Erweiterte Berechtigungen können pro Modul gesetzt werden. Dabei gelten die Berechtigungen des Abschnitts immer mehr als die eines Moduls innerhalb des Abschnitts.


Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Damit Rollen oder Berechtigungen von einem Benutzer vergeben werden können, muss dieser Benutzer über Administratorrechte verfügen. Dabei ist es unerheblich, ob die Admin-Berechtigung über eine Rolle oder direkt vergeben wird.

Rollen fassen Berechtigungen zusammen und ergänzen die einem Benutzer direkt zugewiesenen Berechtigungen.

Rollen können sich nicht gegenseitig ausschließen.

Einem Benutzer können mehrere Rollen zugewiesen werden. Muss aber keine Rollen haben.

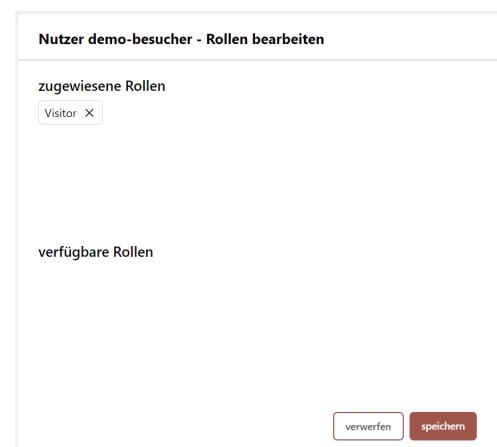

Elemente 1 - 1 von 1

Rolle erstellen

Rollen dienen der Abstraktion von Berechtigungen. Dadurch können spezifische Berechtigungsschemata direkt einem oder mehreren Benutzern zugewiesen werden, ohne dass diese mehrfach zugewiesen werden müssen.

Hinweis: Änderungen bei den Berechtigungen oder Rollen haben keinen direkten Effekt bei den Nutzern. Die Änderungen haben erst dann einen Effekt, wenn die Session erneuert wird. Die Dauer, bis die Änderungen einen Einfluss haben, wird durch den Wert von `JWT_EXPIRATION` bestimmt.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Sollen Änderungen direkt verfügbar sein, muss sich der Nutzer ab- und wieder anmelden. Wird Nutzern die Seite `nopermissions` angezeigt, genügt ein Klick auf „Zum Admin-Portal“. Dadurch werden die Berechtigungen erneut geladen.

4.12 WebApi

The screenshot shows a user interface for managing API tokens. At the top, there is a header bar with the title "Webapi-Token". Below it is a search bar and a toolbar with icons for search, refresh, edit, and delete. The main content area displays a table with one row. The table has a header row labeled "Api-Token" and a data row containing the text "erstellt: 05.02.2025, 17:17" and "letzte Verwendung: 08.04.2025, 11:11". At the bottom of the page, there is a footer with the text "Elemente 1 - 1 von 1" and a navigation bar with a single item "1". A red-bordered button labeled "Webapi-Token erstellen" is located at the bottom left.

WebApi-Tokens ermöglichen externen Clients oder anderen Anwendungen des FF Ecosystems die Kommunikation mit dem FF Admin. Dabei haben WebApis Zugriff auf fast alle Daten des FF Admin, sofern die Berechtigungen gesetzt sind.

Kategorisch ausgeschlossen ist der Zugriff auf Accountdaten und Serverinformationen wie z.B. die Version. Weiterhin hat eine WebApi keinen Zugriff auf die Endpunkte für Setup, Reset, Invite und Auth. Eine WebApi kann auch nicht auf andere WebApis und Backups zugreifen.

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Module

Webapi-Token erstellen

Bezeichnung

Ablaufdatum (optional)
 TT.mm.jjjj

Eine WebApi kann mit einem Verfallsdatum erstellt werden. Dieses Ablaufdatum wird fest eingestellt, wenn eine WebApi Zugriff anfordert. Zusätzlich wird für jede WebApi ein Token erstellt, das zur Authentifizierung der WebApi verwendet werden kann.


Unter dem Fingerabdruck-Symbol kann das Token der WebApi abgerufen werden.

Diese Token sind JWTs und können daher ohne Kenntnis der Serverkonfiguration nicht gefälscht werden.

Webapi-Token

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJGRi1BZ

Die WebApi bezieht den Zugang wie folgt:

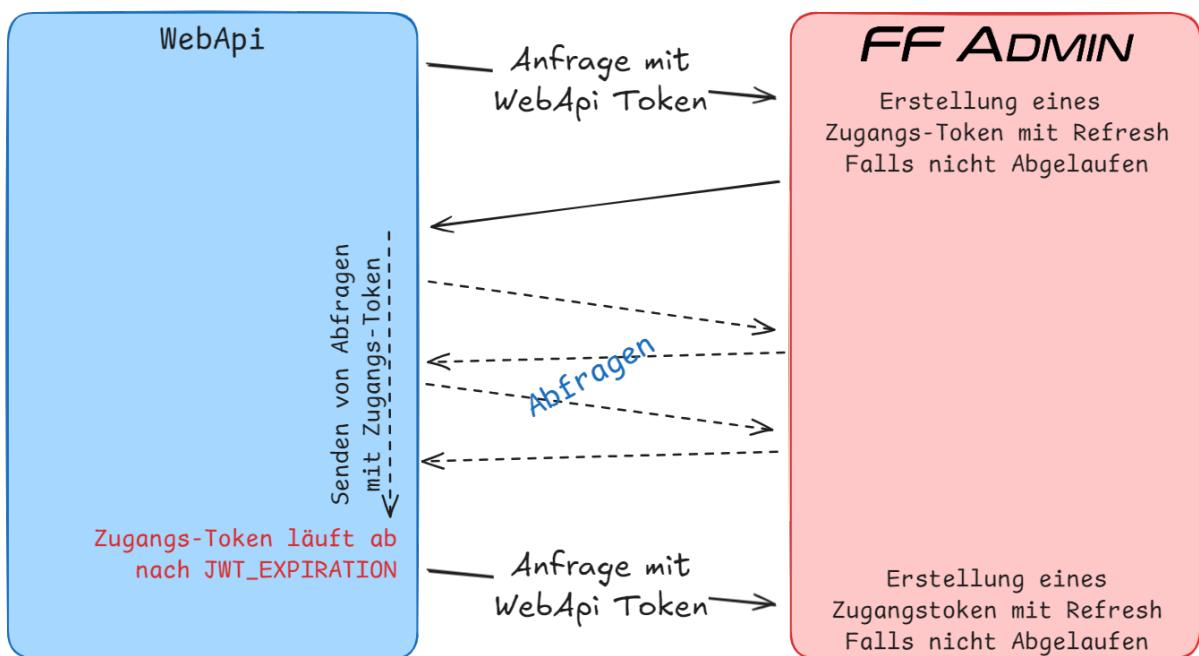

Zur einfacheren Verwendung der WebApi in eigenen Anwendungen kann das NPM-Paket `@ff-admin/webapi-client` verwendet werden.

Dieses ist unter <https://npm.registry.jk-effects.cloud/-/web/detail/@ff-admin/webapi-client> verfügbar.

4.13 Anwendungsspezifische Einstellungen

Hinweis: Optionale Felder können leer gelassen werden und nutzen dann einen Fallback-Werte.

Vereins-Auftritt Einstellungen

Vereins-Icon
Kein eigenes Icon ausgewählt

Vereins-Logo
Kein eigenes Logo ausgewählt

Vereins Einstellungen

Vereins-Name (optional)
FF-Admin Demo

Vereins-Impressum Link (optional)
<https://jk-effects.com/imprint>

Vereins-Datenschutz Link (optional)
<https://jk-effects.com/privacy>

Vereins-Webseite Link (optional)
<https://jk-effects.com>

Anwendungs Einstellungen

Nachricht unter Login (optional)
Nutzer: demo-besucher Passwort: Demo-Zugang

Kalender Link anzeigen
 Schaden melden Link anzeigen

E-Mail Einstellungen

Das Modul Einstellungen ermöglicht eine flexible globale Konfiguration der Anwendung - ohne Neustart des Systems. Alle Anpassungen können direkt zur Laufzeit vorgenommen werden. Dadurch lassen sich beispielsweise Vereinslogos, Icons oder Texte im Login-Bereich individuell anpassen, ohne in den laufenden Betrieb einzugreifen.

Neben dem optischen Vereinsauftritt können auch grundlegende Informationen wie Links zum Impressum, zur Datenschutzerklärung oder zur Vereinswebseite hinterlegt werden. Diese Daten fließen dann automatisiert an verschiedenen Stellen im System ein.

Darüber hinaus ersetzt das Einstellungsmodul Teile der früheren, fest codierten Umgebungsvariablen (ENV). Werte wie etwa das Backup-Intervall oder E-Mail-Konten für den Versand können direkt in der Oberfläche geändert werden.

Insgesamt erlaubt das Modul eine Anpassung des Systems ohne Serverzugriff und Neustarts.

4.14 Modulspezifische Einstellungen

Moduleinstellungen

Modul Mitglieder

Filterung von Mitgliedern in Suchboxen:

Alle Mitglieder in Suche verwenden

Modul Newsletter

Druck-Verhalten bei nicht vorhandener Newsletter-Adresse:

PDF nur mit Name erstellen

Sortierung des Sammel-pdfs nach:

Nachname + Vorname

Modul Führerscheinprüfung

Intervall der Kontrollen: (optional)

<zahl>-(d|m|y) oder DD/MM oder DD/*

Erinnerung vor Kontrolltermin: (optional)

<zahl>-(d|m|y) oder DD/MM oder DD/*


Das Modul Moduleinstellungen erweitert das bestehende Einstellungssystem um spezifische Optionen, die ausschließlich einzelne Module betreffen. Beispielsweise kann festgelegt werden, welche Mitglieder in Suchfeldern anderer Module angezeigt werden - etwa alle Mitglieder oder nur solche mit laufender Mitgliedschaft.

Die Einstellungen zu den Modulen sind nur sichtbar, wenn ein Nutzer sowohl die Berechtigung für die Moduleinstellungen als auch für das jeweilige Modul besitzt. Dadurch wird sichergestellt, dass nur autorisierte Personen modulbezogene Anpassungen vornehmen können.

Mit den Moduleinstellungen lassen sich Funktionen und Darstellungen einzelner Module gezielt steuern, ohne das Gesamtsystem zu beeinflussen.

5 Benutzerbereich und Accounteigenschaften

Der Accountbereich ist für jeden Benutzer durchgehend zugänglich und gliedert sich in allgemeine Kontoinformationen sowie einen Administrations- bzw. Eigentümerbereich.

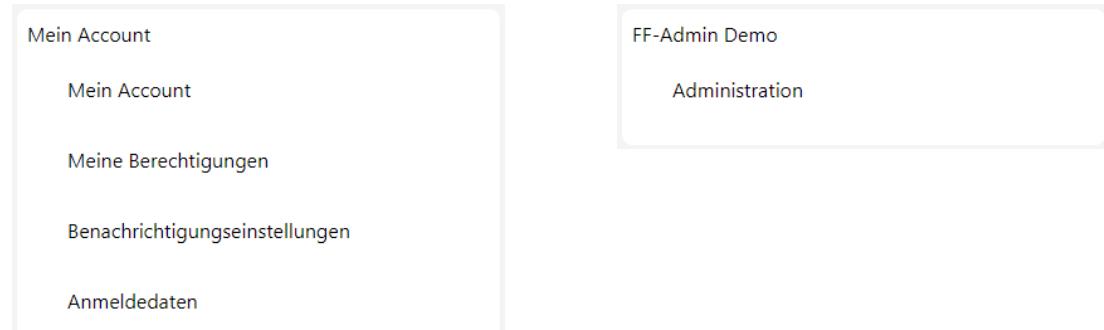

5.1 Zugang und Anmelddaten

Die Kontoinformationen sind in zwei separate Bereiche unterteilt: Der Bereich **Mein Account** zeigt allgemeine Accountdaten wie Benutzername und E-Mail-Adresse an, die auch von einem Administrator direkt in der App bearbeitet werden können. Im Bereich **Anmelddaten** können die Einstellungen für die Authentifizierung verwaltet werden - entweder das zeitbasierte Einmalpasswort (TOTP) oder das klassische Passwort.

The screenshot shows the 'Mein Account' settings page. It contains four input fields: 'Nutzername' (jkrauser), 'Vorname' (Julian), 'Nachname' (Krauser), and 'Mailadresse' (julian.krauser@jk-effects.com). At the bottom are two buttons: 'verwerfen' (reject) and 'speichern' (store).

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Benutzerbereich und Accounteigenschaften

Nutzer können sich entweder mit einem zeitbasierten Einmalpasswort (TOTP) oder einem klassischen Passwort anmelden. Je nach gewählter Methode stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **TOTP-Anmeldung:** Der TOTP-QR-Code kann erneut angezeigt werden, um die Authentifizierung auf einem weiteren Gerät einzurichten. Alternativ kann zu einer Passwort-basierten Anmeldung gewechselt werden.
- **Passwort-Anmeldung:** Das Passwort kann geändert oder zu einer TOTP-basierten Anmeldung gewechselt werden.

The image contains two side-by-side screenshots of a web-based application interface. Both screenshots have a header 'Meine Anmeldedaten' (My login data).
Left Screenshot (TOTP setup):

- Buttons: 'Passwort ändern' (Change password) and 'TOTP neu einrichten' (Setup TOTP new). The 'TOTP neu einrichten' button is highlighted with a red background.
- A large black square placeholder for a QR code.
- Text input field: 'Authenticator Code:' followed by a text input box containing a long string of numbers and a copy icon.
- Buttons: 'TOTP prüfen' (Check TOTP) and a large red 'TOTP prüfen' button.

Right Screenshot (Password change):

- Buttons: 'Passwort ändern' (Change password) and 'TOTP neu einrichten' (Setup TOTP new). The 'Passwort ändern' button is highlighted with a red background.
- Text input fields:
 - 'Dein aktuelles Passwort' (Your current password)
 - 'Dein neues Passwort' (Your new password)
 - 'Dein neues Passwort wiederholen' (Repeat your new password)
- Red 'Passwort ändern' button at the bottom.

5.2 Benachrichtigungen

Benutzer können Benachrichtigungen zu Vorgängen der Anwendung einstellen und erhalten. Benachrichtigungen werden immer gespeichert und können über die Glocke in der Navigationsleiste angezeigt werden.

Für die Module, welche Benachrichtigungen versenden, kann der Versandweg eingestellt werden. Zur Verfügung stehen aktuell:

- **In-App:** Nachrichten werden direkt in der Anwendung angezeigt, wenn diese geöffnet ist
- **E-Mail:** Benachrichtigungen werden per E-Mail versendet
- **Web-Push:** Geplant für zukünftige Versionen, aber schon einstellbar.

Einstellungen zu den Benachrichtigungen können nur für Module vorgenommen werden, auf die der Account Zugriff hat.

5.2.1 Benachrichtigungsanzeige

| Datum | Inhalt | Aktionen |
|----------|--|---------------------|
| 9.1.2026 | Geräteprüfung Erinnerung | [Delete] [Settings] |
| 7.1.2026 | Geräteprüfung Erinnerung | [Delete] [Settings] |
| 6.1.2026 | Moduleinstellung geändert | [Delete] [Settings] |
| | inApp configuration/module_setting Die Moduleinstellungen driver_license_check.interval, driver_license_check.remindTime wurden geändert. | |
| 6.1.2026 | Backup manuell angelegt | [Delete] [Settings] |
| | inApp management/backup Backup wurde manuell angelegt | |

In der Benachrichtigungsanzeige werden alle Benachrichtigungen zentral aufgelistet. Für jede Benachrichtigung sind folgende Informationen ersichtlich:

- Der Nachrichteninhalt
- Das sendende Modul
- Die verwendeten Zustellwege (In-App, E-Mail, Web-Push)

Hier können versendete Benachrichtigungen jederzeit nachgelesen werden.

5.2.2 Benachrichtigungseinstellungen

Die Benachrichtigungseinstellungen sind über das Zahnrad in der Nachrichtenanzeige oder im Usermenü unter „Mein Account“ erreichbar.

Für jedes Modul und Event können die Versandwege individuell konfiguriert werden:

- **In-App:** Direkte Anzeige in der Anwendung
 - **E-Mail:** Versand per E-Mail
 - **Web-Push:** Versand per Push-Benachrichtigung (geplant)
- Es können mehrere Versandarten gleichzeitig aktiviert werden.

Benachrichtigungen werden für folgende Ereignisse versendet:

- **create:** Neues Element wurde erstellt

Anleitung zu FF Admin bis v1.12.x – Benutzerbereich und Accounteigenschaften

- **update:** Element wurde aktualisiert
- **delete:** Element wurde gelöscht
- **complete:** Vorgang wurde abgeschlossen (Bsp.: Newsletter wurde fertig versandt)
- **remind:** Erinnerung an anstehende Aufgabe (Bsp.: Prüfung ist fällig)

Benachrichtigungseinstellungen

Abschnitt: club

Modul: newsletter
Event: complete inApp, webpush

Modul: driver_license_check
Event: remind webpush, email

Abschnitt: unit

Modul: inspection
Event: remind inApp

Modul: damage_report
Event: create inApp, email
Event: update nichts ausgewählt

Modul: maintenance
Event: remind inApp

Abschnitt: configuration

5.3 Übertragung Administration

The screenshot displays a user interface titled "Administration übertragen". At the top, there is a search bar labeled "Nutzer suchen" (User search) with a dropdown arrow icon. Below the search bar are two buttons: "abbrechen" (cancel) and "übertragen" (transfer), with "übertragen" being red. The background is white with light gray borders around the form elements.

Das Modul Einstellungen ermöglicht eine flexible globale Konfiguration der Anwendung - ohne Neustart des Systems. Alle Anpassungen können direkt zur Laufzeit vorgenommen werden. Dadurch lassen sich beispielsweise Vereinslogos, Icons oder Texte im Login-Bereich individuell anpassen, ohne in den laufenden Betrieb einzugreifen.

6 Ökosystem FF Admin

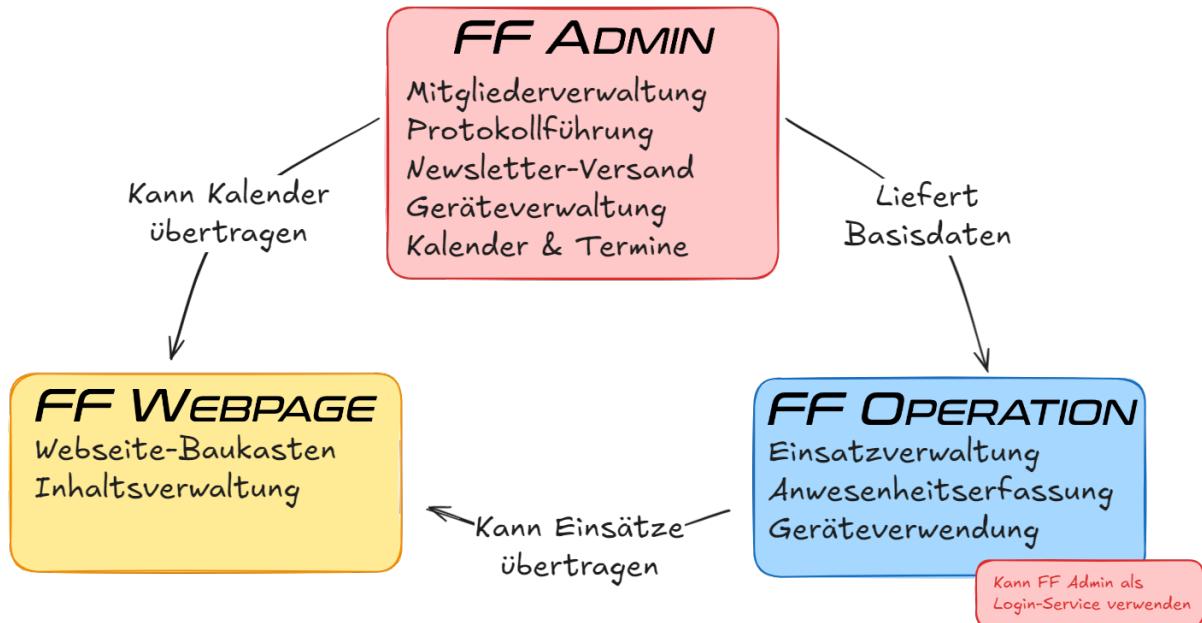


Abbildung 79: Übersicht zum Ökosystem

Das **FF Ökosystem** bietet eine zentrale Lösung für die Verwaltung von Mitgliedern, Einsätzen und Inhalten.

FF Admin ist das Herzstück und dient neben der Mitglieder- und Geräteverwaltung auch als zentraler Login-Service für alle Module. Es stellt Stammdaten bereit und ermöglicht mit allen seinen Modulen die effiziente Verwaltung einer Feuerwehr oder Vereins.

FF-Webpage erleichtert die Erstellung und Verwaltung von Webseiteninhalten. Sie kann Kalenderdaten aus FF Admin übernehmen und Einsatzinformationen aus FF Operation veröffentlichen, um Mitglieder und Öffentlichkeit auf dem Laufenden zu halten.

FF Operation unterstützt das Einsatzmanagement, die Anwesenheitserfassung und den Geräteeinsatz. Es nutzt die Mitgliederdaten, Gerätschaften und co aus FF Admin und kann erfasste Einsätze an die Webseite weiterleiten.

Disclaimer:

FF Operation befindet sich derzeit in Entwicklung und wurde noch nicht veröffentlicht.

7 Roadmap

Folgende Funktionalitäten sind für FF Admin in Planung (Auszug):

- **Verbesserung der Template-Erstellung:** Verbesserung oder Änderung des Prozesses und Interfaces zu Erstellung eigener Templates.
- **Verbesserung des Druckprozesses als pdf:** Überarbeitung des Druck-Prozesses
- **Serverinformationen:** Darstellung von Logs und Speicherverwendung in der Administrationsoberfläche
- **Loginerweiterung:** Erweiterung des Logins zur Speicherung und Verwendung von Passkeys
- **Calendar Link Dictionary:** Speicherung von Kalender-Link-Configs mit Aliase wie eine Name.
- **Kalendereinträge und Webpage:** Versand der Eingetragenen Termine des Kalenders an die Webseite mit der Möglichkeit von Änderungen eines Termins.
- **Finanzen I:** Speicherung und Erstellung von Rechnungen als pdf mit XML-Einbettungen für E-Rechnungen.
- **Finanzen II:** Darstellung der Einnahmen und Ausgaben in einem Graphen.
- **Wiki:** Speicherung von „Merke-Einträgen“ oder Formulierhilfen etc. in der Anwendung.

Eine ausführliche Liste geplanter Funktionen kann im Git unter Issues gefunden werden:

<https://code.jk-effects.cloud/FF-Admin/ff-admin/issues>

<https://code.jk-effects.cloud/FF-Admin/ff-admin-server/issues>